



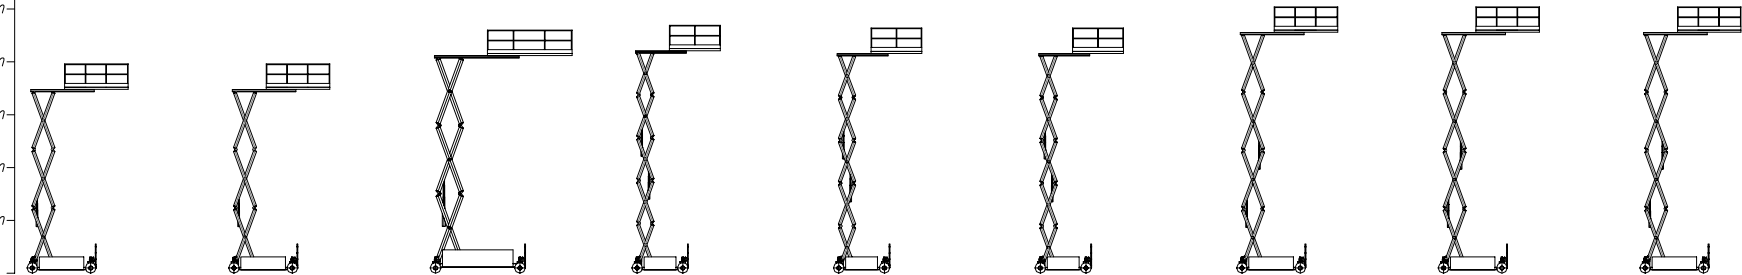

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen



KIB 12/107

15/107

12/123

08/124

12/124

15/124


12/134

15/134

18/134

Arbeitshöhe:	10.700 mm	10.700 mm	12.300 mm	12.400 mm	12.400 mm	12.400 mm	13.400 mm	13.400 mm	13.400 mm
Plattformhöhe:	8.700 mm	8.700 mm	10.300 mm	10.400 mm	10.400 mm	10.400 mm	11.400 mm	11.400 mm	11.400 mm
Plattform Länge:	3.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
Plattform Breite:	1.200 mm	1.500 mm	1.200 mm	800 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.200 mm	1.500 mm	1.500 mm
Fahrgestell Länge:	3.600 mm	3.600 mm	4.500 mm	2.500 mm	2.835 mm	2.835 mm	3.600 mm	3.600 mm	3.600 mm
Fahrgestell Breite:	1.250 mm	1.500 mm	1.250 mm	860 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.250 mm	1.500 mm	1.800 mm
Kleinste Bauhöhe:	1.090 mm	1.090 mm	1.310 mm	1.695 mm	1.410 mm	1.410 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Plattform verschiebbar:	1.600 mm	1.600 mm	2.500 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Allrad-Lenkung:	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°
Tragfähigkeit:	400 kg	400 kg	500 kg	300 kg	400 kg	450 kg	400 kg	400 kg	400 kg
Eigengewicht:	2.000 kg	2.100 kg	4.000 kg	3.800 kg	2.930 kg	3.100 kg	3.000 kg	3.200 kg	3.400 kg
Antrieb:	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen

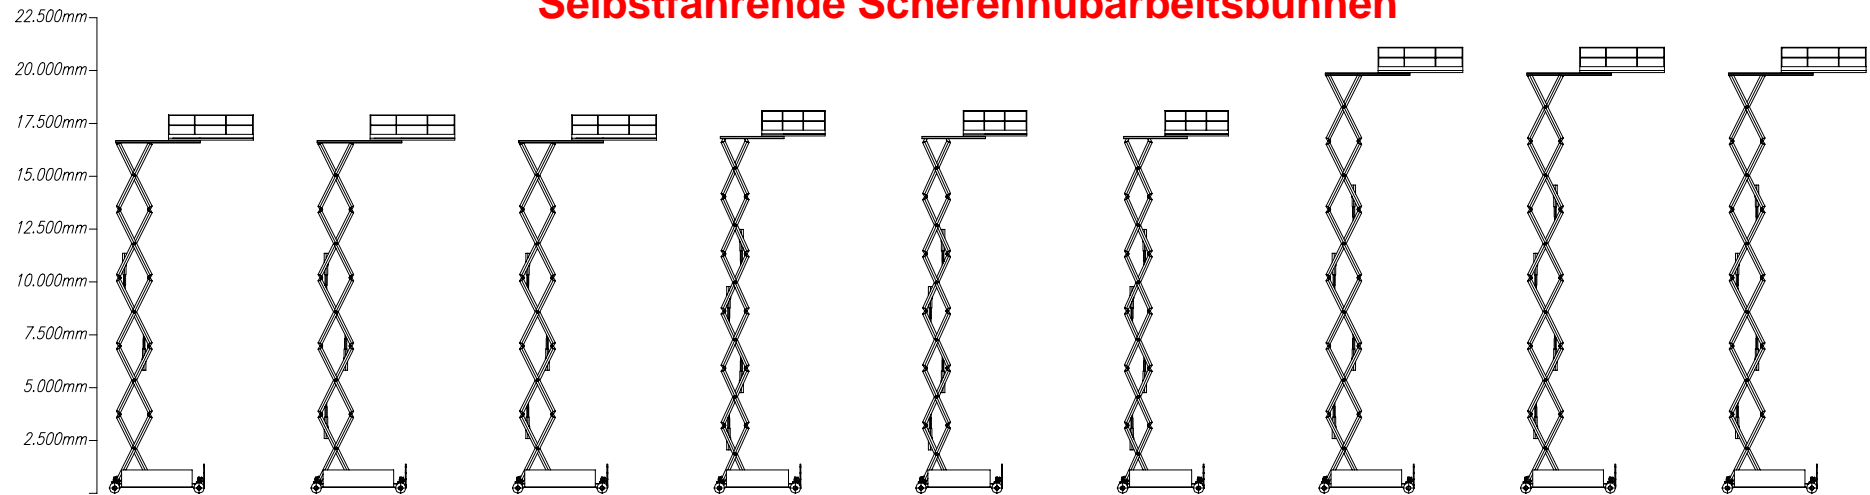

KIB 12/188

18/188

21/188

12/190

18/190

21/190

12/225

18/225

25/225

Arbeitshöhe: 18.800 mm
 Plattformhöhe: 16.800 mm
 Plattform Länge: 4.000 mm
 Breite: 1.200 mm

18.800 mm
 16.800 mm
 4.000 mm
 1.800 mm

18.800 mm
 16.800 mm
 4.000 mm
 2.000 mm

19.000 mm
 17.000 mm
 3.000 mm
 1.200 mm

19.000 mm
 17.000 mm
 3.000 mm
 1.800 mm

19.000 mm
 17.000 mm
 3.000 mm
 2.000 mm

22.500 mm
 20.500 mm
 4.000 mm
 1.200 mm

22.500 mm
 20.500 mm
 4.000 mm
 1.800 mm

22.500 mm
 20.500 mm
 4.000 mm
 2.000 mm

Fahrgestell Länge: 4.500 mm
 Breite: 1.250 mm
 Kleinste Bauhöhe: 1.950 mm

4.500 mm
 1.800 mm
 1.850 mm

4.500 mm
 2.100 mm
 1.930 mm

4.100 mm
 1.250 mm
 2.000 mm

4.100 mm
 1.800 mm
 2.070 mm

4.100 mm
 2.100 mm
 2.150 mm

5.200 mm
 1.250 mm
 2.070 mm

5.200 mm
 1.800 mm
 2.150 mm

5.200 mm
 2.500 mm
 2.290 mm

Plattform verschiebbar: 2.500 mm
 Allrad-Lenkung: Einschlag 60°

2.500 mm
 Einschlag 60°

2.500 mm
 Einschlag 60°

1.950 mm
 Einschlag 60°

1.950 mm
 Einschlag 60°

1.950 mm
 Einschlag 60°

2.500 mm
 Einschlag 60°

2.500 mm
 Einschlag 60°

2.500 mm
 Einschlag 60°

Tragfähigkeit: 400 kg
 Eigengewicht: 9.500 kg
 Antrieb: Batterie

500 kg
 6.500 kg
 Batterie

750 kg
 6.500 kg
 Batterie

400 kg
 9.500 kg
 Batterie

400 kg
 6.500 kg
 Batterie

500 kg
 6.500 kg
 Batterie

400 kg
 15.000 kg
 Batterie

500 kg
 12.000 kg
 Batterie


750 kg
 10.000 kg
 Batterie



Selbstfahrende Geländegängige Scherenshubarbeitsbühnen

Allrad-Antrieb

Allrad-Lenkung

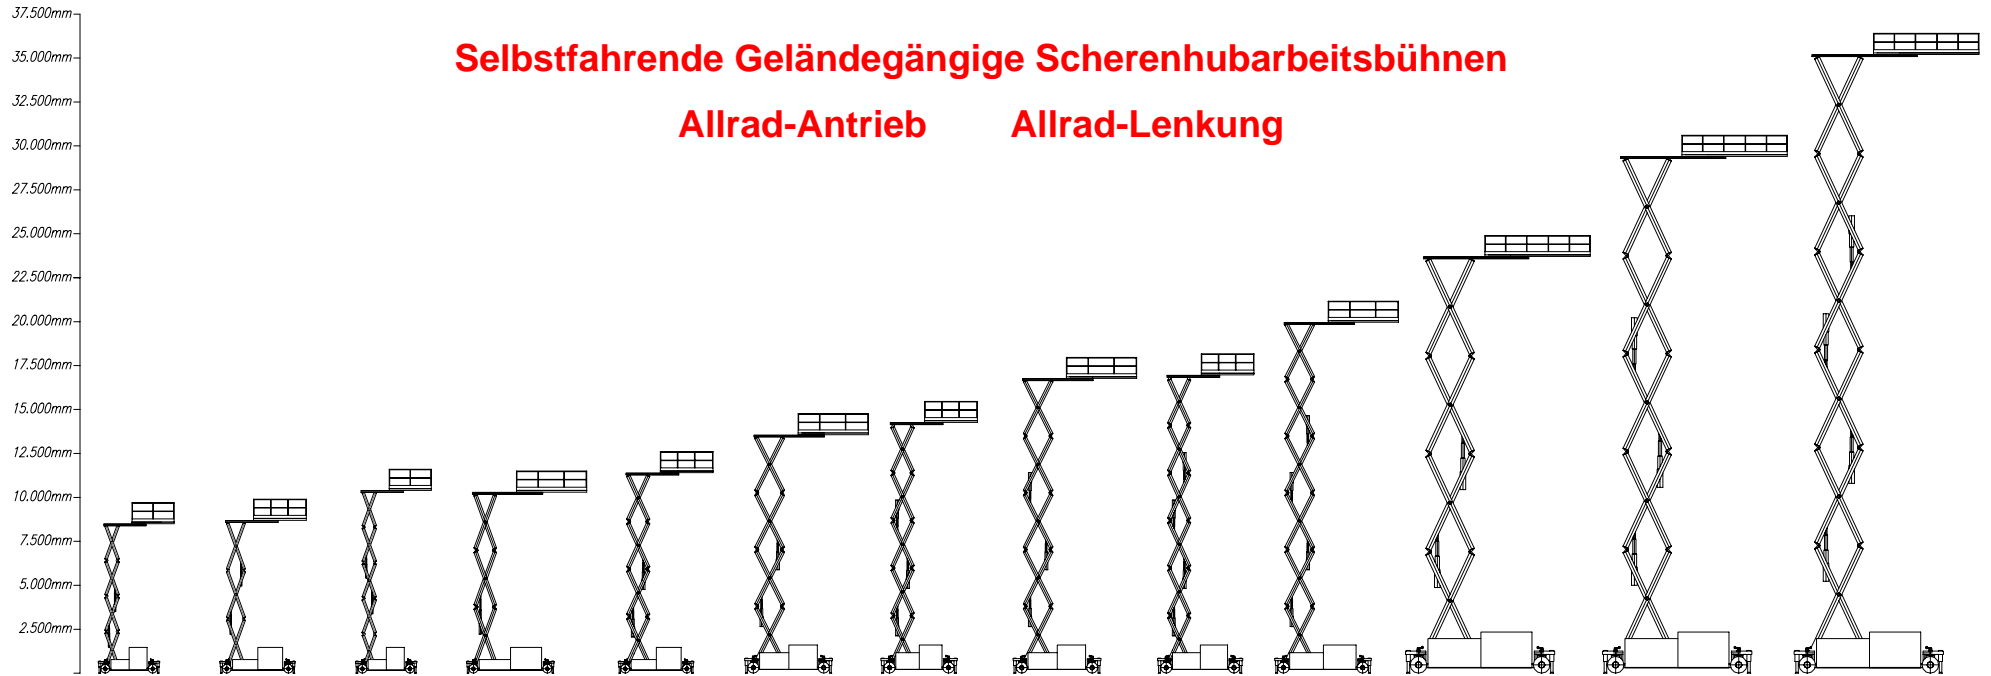

KIB	18/105 GD4WD	18/107 GD4WD	18/124 GD4WD	20/123 GD4WD	20/136 GD4WD	22/156 GD4WD	22/164 GD4WD	22/188 GD4WD	24/190 GD4WD	25/220 GD4WD	25/258 GD4WD	25/315 GD4WD	25/373 GD4WD
Arbeitshöhe:	10.600 mm	10.700 mm	12.400 mm	12.300 mm	13.650 mm	15.600 mm	16.400 mm	18.800 mm	19.000 mm	22.000 mm	25.800 mm	31.500 mm	37.300 mm
Plattformhöhe:	8.600 mm	8.700 mm	10.400 mm	10.300 mm	11.650 mm	13.600 mm	14.400 mm	16.800 mm	17.000 mm	20.000 mm	23.800 mm	29.500 mm	35.300 mm
Plattform Länge:	2.400 mm	3.000 mm	2.400 mm	4.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	3.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.000 mm	6.000 mm	6.000 mm	6.000 mm
Breite:	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	2.000 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm
Fahrgestell Länge:	3.500 mm	4.300 mm	3.500 mm	5.000 mm	4.300 mm	5.000 mm	4.350 mm	5.000 mm	4.850 mm	5.500 mm	9.500 mm	9.500 mm	9.500 mm
Breite:	1.800 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.050 mm	2.200 mm	2.250 mm	2.200 mm	2.450 mm	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm
Kleinste Bauhöhe:	1.310 mm	1.470 mm	1.470 mm	1.600 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.270 mm	2.270 mm	2.340 mm	2.670 mm	3.000 mm
Plattform verschiebbar:	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	2.500 mm	1.950 mm	2.500 mm	1.950 mm	2.500 mm	1.950 mm	2.500 mm	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
Allrad-Lenkung:	Einschlag 60°		Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°	Einschlag 60°
Tragfähigkeit:	500 kg	500 kg	500 kg	1.000 kg	800 kg	800 kg	750 kg	750 kg	500 kg	750 kg	1.500 kg	1.000 kg	800 kg
Eigengewicht:	3.000 kg	2.000 kg	3.500 kg	4.500 kg	4.750 kg	5.000 kg	5.250 kg	8.000 kg	7.500 kg	10.000 kg	15.500 kg	19.500 kg	25.000 kg
Antrieb:	Diesel		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel