

KREITZLER
INDUSTRIEBÜHNEN GMBH

**DURCH INNOVATIVE TECHNIK
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS.**

THROUGH INNOVATIVE TECHNOLOGY
ALWAYS ONE STEP AHEAD.



Laden Sie hier die
digitale Broschüre



 **MADE IN GERMANY**

www.kreitzler.de

Inhalt / Table of Content

Durch innovative Technik immer einen Schritt voraus	3
Through innovative technology always one step ahead	
Selbstfahrende funkferngesteuerte Schwerlasthubtische	4
Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table	
Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische im gekoppelten Betrieb	14
Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table in coupled operation	
Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische mit 2-Wege-Fahrwerk	15
Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table with 2-way chassis	
Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische für den Achswechsel und Transport	16
Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table for axle changing and transport	
Für den Einzel oder Paarweisen Achs-Wechsel und Transport	17
For single or paired axle changes and transport	
Spezialpalette für Radsätze	18
Special pallet for wheel sets	
Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische für den Drehgestell-Wechsel und Transport	19
Self-propelled, radio-controlled heavy-duty lifting tables for bogie changing and transport	
Für den Drehgestell-Wechsel und Transport	20
For bogie changing and transport	
Drehgestell Transport und Verladehubarbeitsbühne	21
Bogie transport and loading lifting platform	
Für den Drehgestell-Wechsel und Transport	22
For bogie changing and transport	
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen	23
Bogie transport and loading lifting platform	
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne mit 2-Wege Fahrwerk	27
Self-propelled scissor lift with 2-way chassis	
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne für Dacharbeiten mit Absturzsicherung für Personen und Spurführung	28
Self-propelled scissor lift platform for roof work with fall protection for people and track guidance	
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne mit Vakuumheber für Scheibenmontage	33
Self-propelled scissor lift with vacuum lifter for window assembly	
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne mit Kranaufbau	34
Self-propelled scissor lift with crane superstructure	
Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen für die Wagenkasten-Außenreinigung	35
Self-propelled aerial work platforms for external car body cleaning	
Selbstfahrende, Masthubarbeitsbühnen	37
Self-propelled, mast lifting platforms	
Selbstfahrende Teleskop-Masthubarbeitsbühnen	41
Self-propelled telescopic mast lifts	
Aufbauten	47
Superstructures	
Gleisbrücken	49
Rail bridges	
Arbeitsgruben-Abdeckungen	51
Work pit covers	

Durch innovative Technik immer einen Schritt voraus

Die Kreitzler Industriebühnen GmbH ist seit über 35 Jahren ein weltweit führender Anbieter intelligenter und innovativer Lösungen im Bereich der Hebertechnik.

Als einer der ersten Hersteller der Branche, stehen wir auch zukünftig für Qualität „Made in Germany“ und arbeiten konsequent an der Weiterentwicklung unserer Produkte.

Die Entwicklung, Konstruktion und Produktion, mit großer Fertigungstiefe, erfolgt im Stammwerk in Witten.

Partnerschaftliches, ökologisches und nachhaltiges Handeln, steht innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette im Vordergrund.

Serienprodukte und Einzellösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um dem Anwender immer den größtmöglichen Mehrwert beim Einsatz unserer Produkte zu bieten.

Die weltweite Belieferung von führenden Konzernen in den Bereichen Bahntechnik, Luftfahrt, Energie und Logistik sind der beste Beweis für die langjährige Erfahrung und erfolgreiche Arbeit der Kreitzler Industriebühnen GmbH

Through innovative technology always one step ahead

Kreitzler Industriebühnen GmbH is a worldwide leading company for more than 35 years with smart and innovative solutions specialized in lifting technology.

As one of the first manufacturer in this branch we present the quality “Made in Germany” and are working on steady improvement of our products.

The development, construction and production with a high production depth takes place in our factory in Witten.

Eco logicalness, fairness and sustainability is prioritized in the whole supply chain.

Individual solutions as well as series manufacturing are built in close cooperation with our customers to provide the greatest possible value for the operators, using our products.

The world-wide delivery of leading companies in the area of railway technology, aviation technology, energy sector, logistic experts and much more is the best proof of or long experience and successful work of Kreitzler Industriebühnen GmbH

Selbstfahrende funkferngesteuerte Schwerlasthubtische

- » Montage, Demontage und Handling von Drehgestellen, Radsätzen, Klimageräten, Transformatoren und weitem Unterflurkomponenten
 - » Tragkraft bis 60 Tonnen
 - » Allradlenkung mit 90° Lenkeinschlag
 - » Auf der Stelle drehbar, Querfahrt, flexibel und wendig
 - » Extrem flache Bauweise
 - » Plattform in alle Richtungen fein justierbar, einschließlich drehen
 - » Funkfernsteuerung
- » Batterieantrieb
 - » Zwei Wege Fahrwerk, optional
 - » Optische Spurführung, optional
 - » Ex-Schutz,  optional
 - » Koppelbar, optional
 - » Fertigung nach Kundenwunsch
 - » Serienfertigung

Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table

- » Assembly, disassembly and handling of bogies, wheel sets, air conditioning units, transformers and other underfloor components
 - » Load capacity up to 60 tons
 - » All-wheel steering with 90° steering angle
 - » Rotatable on the spot, cross-travel, flexible and manoeuvrable
 - » Extremely flat design
 - » Platform finely adjustable in all directions, including turning
 - » Radio remote control
- » Battery drive
 - » Two-way chassis, optional
 - » Optical tracking, optional
 - » Explosion protection,  optional
 - » Can be coupled, optional
 - » Production according to customer requirements
 - » Series production

KIB 10/016/2 BF



Typ	Type	KIB 10/016/2 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	1.600
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	550
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2.000 x 1.000
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 1,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	2.000 x 1.000
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	2.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	1.600
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 15/015/5 BF



Typ	Type	KIB 15/015/5 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	1.500
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2500 x 1.500
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	±25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	2.500 x 1.500
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	5.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	2.500
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 15/020/3 BF



Typ	Type	KIB 15/020/3 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2.500 x 1.500
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.700 x 1.500
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	3.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.500
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 15/025/6 BF



Typ	Type	KIB 15/025/6 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.500
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	800
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.500
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.000 x 1.500
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	6.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.900
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 18/016/5 BF



Typ	Type	KIB 18/016/5 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	1.600
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2.500 x 1.800
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	2.500 x 1.800
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	5.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	2.700
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 18/020/3 BF



Typ	Type	KIB 18/020/3 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	4.000 x 1.800
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	±2 5
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Geländerhöhe (mm)	Railing height (mm)	1.100
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	4.000 x 1.800
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	6.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	5.600
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 18/020/6 BF



Typ	Type	KIB 18/020/6 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	4.000 x 1.800
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	4.000 x 1.800
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	6.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	5.600
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 18/022/10 BF



Typ	Type	KIB 18/022/10 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.200
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2.600 x 1.850
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.700 x 1.850
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	10.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	5.410
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 18/025/18 BF




Typ	Type	KIB 18/025/18 BF
Höhe O.K. Schiene max.(mm)	Height of top edge of rail max.(mm)	2.500
Höhe O.K. Schiene min. (mm)	Height of top edge of rail min. (mm)	700
Spurweite (mm)	Track width	1.000 / 1.435
Länge der Schiene (mm)	length of rail (mm)	4.000
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 50
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	4.000 x 1.850
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	18.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	7.600
Antrieb	Power supply	Batterie

Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische im gekoppelten Betrieb

Alle Schwerlasthubtische können in der Ausführung für einen gekoppelten Betrieb geliefert werden

Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table in coupled operation

All heavy-duty lifting tables can be supplied in a version for coupled operation

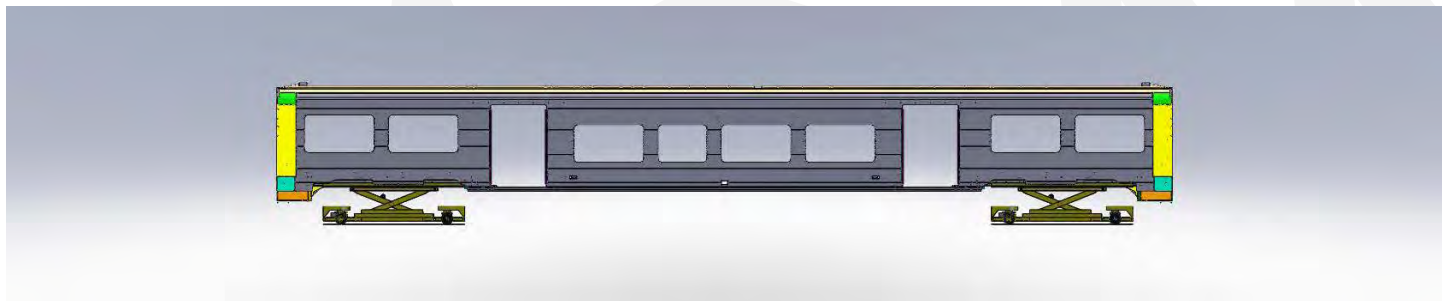

KIB 18/022/12 BF

Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische mit 2-Wege-Fahrwerk

Alle Schwerlasthubtische können in der Ausführung mit 2-Wege-Fahrwerk geliefert werden

Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table with 2-way chassis

All heavy-duty lifting tables can be supplied with a 2-way chassis



Typ	Type	KIB 18/022/12 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.200
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	800
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.800
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 50
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.800 x 1.850
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis	1.435
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	12.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	7.200
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 17/012/2 BF

Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische für den Achswechsel und Transport

Für den Einzel-Achs-Wechsel und Transport, Bauhöhe 370 mm mit Spurführung

Self-propelled radio remote-controlled heavy duty lifting table for axle changing and transport

For single axle changing and transport, height 370 mm with track guidance



Typ	Type	KIB 17/012/2 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	1.200
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	370
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2.300 x 1.700
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	2.300 x 1.700
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Spurführung Spurweite (mm)	Track guidance track width	1.435
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	2.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	1.500
Antrieb	Dead weight (kg)	Batterie

KIB 24/018/16 BF

Für den Einzel oder Paarweisen Achs-Wechsel und Transport

Die Scheren können horizontal im Einzelbetrieb oder synchrongesteuert werden. Durch die sehr flache Bauweise können die ausgebauten Achsen mit dem Schienenfahrwerk längs unter dem aufgeständerten Wagenkasten oder mit dem Flurfahrwerk auch seitlich neben dem Wagenkasten auf dem Flur transportiert werden.

For single or paired axle changes and transport

The scissors can be operated horizontally in individual operation or synchronously. Due to the very flat design, the removed axles can be transported lengthways under the elevated car body with the rail chassis or laterally next to the car body on the floor with the floor chassis




Typ	Type	KIB 24/018/16 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	1.800
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	je/each 1.130 x 2.400
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	5.380 x 2.400
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis	1.435
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	5.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	5.600
Antrieb	Power supply	Batterie

Spezialpalette für Radsätze

- » für eine platzsparende effiziente Lagerung von Radsätzen, es sind drei Paletten stapelbar
- » für einen kostengünstigen und sicheren Transport, es werden keine zusätzlichen Verpackungsmaterialien benötigt
- » die Palette mit dem Radsatz kann mit einem Gabelstapler oder einem Kran auf einen Hubtisch aufgesetzt werden
- » für eine einfache und schnelle Montage/Demontage der Achsen unter dem Wagenkasten können die senkrechten Stützen der Palette einfach von Hand umgelegt und in den Rahmen der Palette geschoben werden
- » mittels 5 hydraulischer Unterstützungszylinder die fest auf der Palette montiert sind, können die Achslagerschalen und das Getriebe unterstützt und für eine passgenaue Montage unter dem Wagenkasten justiert werden
- » die auf Kugelgelagerten Kunststoffrollen liegenden Räder des Radsatzes ermöglichen, ein von Hand leichtes drehen des Radsatzes, um die Bohrungen der Kupplungshälfte des Getriebes mit den Bohrungen der Kupplungshälfte des Antriebmotors passgenau auszurichten.

Special pallet for wheel sets

- » for space-saving, efficient storage of wheel sets, three pallets can be stacked
- » for cost-effective and safe transport, no additional packaging materials are required
- » the pallet with the wheel set can be placed on a lifting table using a forklift or a crane
- » for easy and quick assembly/disassembly of the axles under the car body, the vertical supports of the pallet can simply be folded over by hand and pushed into the frame of the pallet
- » using 5 hydraulic support cylinders that are firmly mounted on the pallet, the axle bearing shells and the gearbox can be supported and adjusted for a precise assembly under the car body
- » the wheels of the wheel set rest on ball-bearing plastic rollers, allowing the wheel set to be easily turned by hand in order to precisely align the holes in the coupling half of the gearbox with the holes in the coupling half of the drive motor.

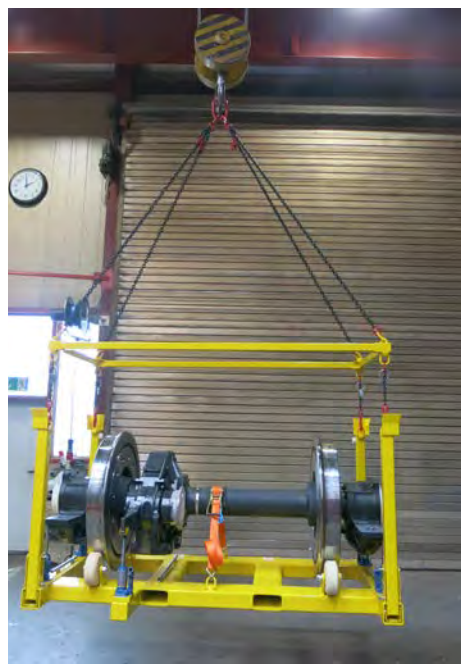

KIB 18/022/12 BF

Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische für den Drehgestell-Wechsel und Transport

Self-propelled, radio-controlled heavy-duty lifting tables for bogie changing and transport



Typ	Type	KIB 18/022/12 BF
Plattformhöhe max. (mm)	Platform height max. (mm)	2.200
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	700
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	1.000 x 1.800
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 50
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.800 x 1.850
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis	1.435
Tragfähigkeit(kg)	Lifting capacity (kg)	12.000
Eigengewicht(kg)	Dead weight (kg)	7.200
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 24/018/5 BF

Für den Drehgestell-Wechsel und Transport

Der Hubtisch mit dem demontierten Drehgestell, kann mit dem Flurfahrwerk und der 90° Lenkung, seitlich unter dem angehobenen Wagenkasten herausgefahren und abtransportiert, bzw. angeliefert und montiert werden.

For bogie changing and transport

The lifting table with the dismantled bogie can be moved out from under the raised car body using the floor chassis and the 90° steering and transported away, or delivered and assembled.



Typ	Type	KIB 24/018/5 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	1.800
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	520
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	je/each 1.130 x 2.400
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 25
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	5.380 x 2.400
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis	1.435
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	16.000
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	6.500
Antrieb	Power supply	Batterie

Drehgestell Transport und Verladehubarbeitsbühne

- » Handling von Drehgestellen
- » Transport und Verladung von Drehgestellen auf LKW's
- » Hohe Tragkraft
- » Allradlenkung mit 90° Lenkeinschlag
- » Auf der Stelle drehbar, Querfahrt, flexibel und wendig
- » Plattform in alle Richtungen fein justierbar
- » Funkfernsteuerung
- » Batterieantrieb
- » Optische Spurführung, optional
- » Ex-Schutz,  optional
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Bogie transport and loading lifting platform

- » Handling of bogies
- » Transport and loading of bogies onto trucks
- » High load capacity
- » All-wheel steering with 90° steering angle
- » Rotatable on the spot, cross-travel, flexible and manoeuvrable
- » Platform finely adjustable in all directions
- » Radio remote control
- » Battery drive
- » Optical track guidance, optional
- » Explosion protection,  optional
- » Production according to customer requirements

KIB 48/033/20 BF

Für den Drehgestell-Wechsel und Transport

Der Hubtisch mit dem demontierten Drehgestell, kann mit dem Flurfahrwerk und der 90° Lenkung, seitlich unter dem angehobenen Wagenkasten herausgefahren und abtransportiert, bzw. angeliefert und montiert werden.

For bogie changing and transport

The lifting table with the dismantled bogie can be moved out from under the raised car body using the floor chassis and the 90° steering and transported away, or delivered and assembled.



Typ	Type	48/033/20 BF
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.500
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	2.500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	5.500 x 3.560
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	± 50
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	± 2,5
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	6.225 x 4.800
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree) Lifting capacity (kg)	90
Tragfähigkeit (kg)	Dead weight (kg)	20.000
Eigengewicht (kg)	Power supply	11.500
Antrieb	Dead weight (kg)	Batterie


Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen

- » Robuste Ausführung
- » Hohe Tragfähigkeiten
- » Anschlagpunkte für PSA Rückhaltesysteme
- » An Einsatzbedingungen anpassbare Geländer
- » Elektrohydraulische Plattformverschiebung in Quer- und oder Längsrichtung
- » Plattform drehen
- » Sichere Überstieg zu Montageplätzen mit seitlichen Klappen
- » Allradlenkung, Lenkeinschlag 60°, optional 90°
- » 2 Wege Fahrwerk, optional
- » Optische Spurführung, optional
- » Batterieantrieb, optional 400V und oder Verbrennungsmotor
- » Integrierte Sicherheitskonzepte
- » Oberleitungsabschaltung / Gleisverriegelung, optional
- » Ex-Schutz lieferbar,  optional
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Bogie transport and loading lifting platform

- » Robust design
- » High load-bearing capacity
- » Anchor points for PPE restraint systems
- » Railings that can be adapted to operating conditions
- » Electro-hydraulic platform displacement in the transverse and/or longitudinal direction, optional
- » Rotate platform, optional
- » Safe crossing to assembly areas with side flaps, optional
- » All-wheel Steering steering angle 60°, optionally 90°
- » 2-way chassis, optional
- » Optical track guidance, optional
- » Battery drive, optional 400V and/or combustion engine
- » Integrated safety concepts
- » Overhead line shutdown/track locking, optional
- » Explosion protection available,  optional
- » Manufactured according to customer requirements

KIB 08/065 S | KIB 08/065 S | KIB 08/084 S | KIB 08/100 S

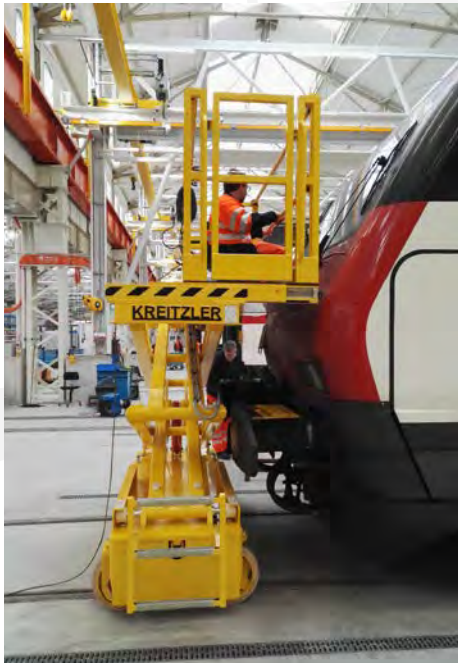

Typ	Type	KIB 08/065 S	KIB 08/065 S	KIB 08/084 S	KIB 08/100 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.500	6.500	8.400	10.000
Platthöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.500	4.500	6.400	8.000
Platthöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.120	1.120	1.300	1.345
Platthöhe x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	1.650 x 800	2.640 x 800	1.650 x 800	2.400 x 800
Platthöheverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	400, optional 600	600	400, optional 600	400 + 1.600
Lichte Öffnung Schiebegeländer (mm)	Clear opening sliding railing (mm)		2360		
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	1.870 x 800	2.870 x 800	1.870 x 800	2.650 x 800
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	60, optional 90	90	60, optional 90	60, optional 90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	300	320	300	250
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	1.500	2.500	1.500	2.650
Antrieb	Power supply	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

KIB 08/060 S | KIB 08/070 S



Typ	Type	KIB 08/060 S	KIB 08/070 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.000	7.000
Platthöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.000	5.000
Platthöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.100	1.260
Platthöhe Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	2.650 x 800	3.550 x 800
Platthöheverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	400, optional 600	400, optional 600
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	2360	2500
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.000 x 800	3.550 x 800
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	60, optional 90	60, optional 90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	320	750
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	1.920	3.250
Antrieb	Power supply	Batterie	Batterie

KIB 20/060 S | KIB 12/090 S



Typ	Type	KIB 20/060 S	KIB 12/090 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.000	9.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.000	7.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.200	1.390
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 2.000	4.000 x 1.200
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	1.000	500
Ausschiebbares Geländer (mm)	Extendable railing (mm)	0	2.900
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	2.400	3.800
Plattform drehen (Grad)	Platform rotate (degree)	0	±30
Überstiegsklappe Länge x Breite (mm)	Transfer flap length x width (mm)	0	3.700 x 250
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.300 x 2.000	4.180 x 1.250
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90	90
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	400	350
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.600	4.600
Antrieb	Power supply	Batterie	Batterie

KIB 12/070 S

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne mit 2-Wege Fahrwerk

Self-propelled scissor lift with 2-way chassis




Typ	Type	KIB 12/070 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	7.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	5.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.365
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.200
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	1.600
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	4.000 x 1.250
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	60
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis (mm)	1.435
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	300
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	4.100
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 12/076 S


Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne für Dacharbeiten mit Absturzsicherung für Personen und Spurführung

Self-propelled scissor lift platform for roof work with fall protection for people and track guidance

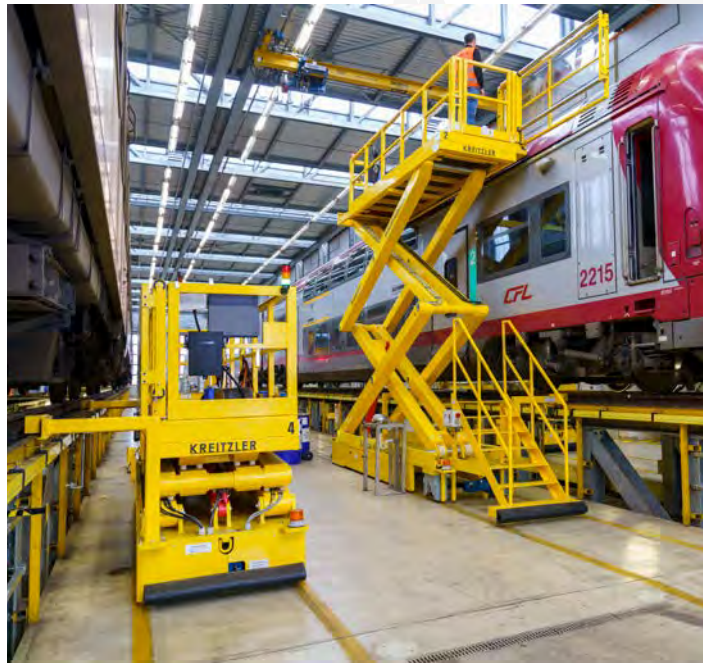

Typ	Type	KIB 12/076 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	7.600
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	5.600
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.350
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	5.100 x1.200
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	500
Lichte Öffnung Schiebegeländer (mm)	Clear opening sliding railing (mm)	3.900
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	5.300 x 1.250
Lenkung, keine, Spurgeführt	Steering no, trac-guided	
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	650
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	6000
Antrieb	Power supply	400 V DC

KIB 10/032 S | KIB 13/060 S

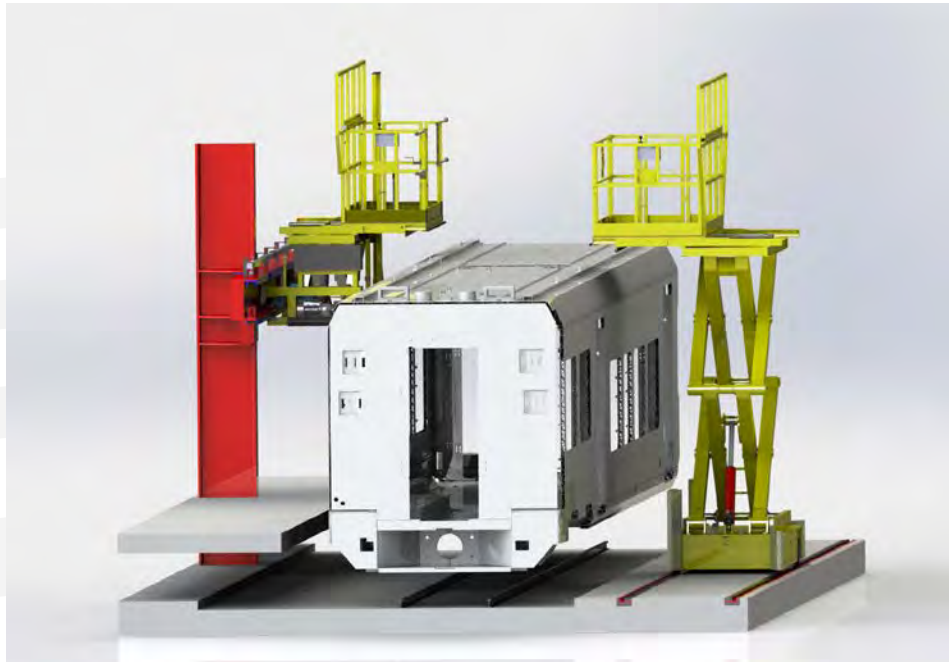

Typ	Type	KIB 10/032 S	KIB 13/060 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.500	6.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	3.200	4.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	400	1.300
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x1.000	3.000 x1.350
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	740	900
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	2000	2000
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	4.180 x 1.250	3.500 x 1.350
Lenkung, keine, Schienengeführt	Steering no, track-guided		
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	250	250
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	1.400	3.700
Antrieb	Power supply	400 V AC	Batterie

KIB 11/065 S



Typ	Type	KIB 11/065 S
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.500
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.500
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.200
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x1.000
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	500
Ausschiebbares Geländer (mm)	Extendable railing (mm)	2.000
Überstiegsklappe Länge x Breite (mm)	Transfer flap length x width (mm)	2.500 x 300
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.150 x 1.250
Lenkung, keine, Schienengeführt	Steering no, track-guided	
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	300
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.500
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 12/070 SOK



Typ	Type	KIB 12/070 SOK
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	7.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	5.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.510
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.200 x1.250
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	500
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	1.430
Überstiegsklappe Länge x Breite (mm)	Transfer flap length x width (mm)	1.500x1.000
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.500x1.250
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	60
Galgen für PSaGA, Reichweite	Gallows for PPE against falls, reach	2.500
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	500
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	10.000
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 20/060 SOK

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne mit Vakuumheber für Scheibenmontage

Self-propelled scissor lift with vacuum lifter for window assembly



Typ	Type	KIB 20/060 SOK
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.320
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 2.000
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	1.000
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	2.400
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.300 x 1.250
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90
Tragkraft Vacuum Heber (kg)	Load capacity vacuum lifter (kg)	150
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	400
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	4.200
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 12/070 SOK | KIB 15/070 SOK

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühne mit Kranaufbau

Self-propelled scissor lift with crane superstructure



Typ	Type	KIB 12/070 SOK	KIB 12/070 SOK	KIB 15/070 SOK
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	7.000	7.000	7.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	5.000	5.000	5.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.500	1.500	1.500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.200	3.200 x 1.200	3.170 x 1.500
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	500	500	500
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	1430	1430	1430
Überstiegsklappe Länge x Breite (mm)	Transfer flap length x width (mm)	1.500 x 1.000	1.500 x 1.000	1.500 x 1.000
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	3.500 x 1.250	3.500 x 1.250	4.000 x 1.250
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	90	90	90
Säulenkran Tragkraft (kg)	Pillar crane load capacity (kg)	300	1.000	2.000
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	300	500	500
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	4.800	10.000	12.000
Antrieb	Power supply	Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Hubarbeitsbühnen für die Wagenkasten-Außenreinigung

- » Waschbürsten am Fahrgestell
- » Spurgeführt
- » Hochdruck Reinigungsanlagen auf der Plattform
- » Geländer an den Einsatzbedingungen angepasst
- » Batterieantrieb, optional 400 V AC
- » Ex-Schutz lieferbar,  optional
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Self-propelled aerial work platforms for external car body cleaning

- » Washing brushes on the chassis
- » Track-guided
- » High-pressure cleaning lances on the platform
- » Railings adapted to the operating conditions
- » Battery drive, optionally 400 V AC
- » Explosion protection available,  optional
- » Manufactured according to customer requirements



KIB 08/057 S W | KIB 12/060 S W



Selbstfahrende, Masthubarbeitsbühnen

- » Universell einsetzbar für Arbeiten an den Längs-, Stirnseiten und im Dachbereich
- » Hohe Tragfähigkeit
- » Mega Plattform 3m x 1,2 m
- » Schiebegeländer für freien Zugang zum Wagenkasten
- » Teleskopmast mit der Plattform um 180° schwenkbar
- » Flurfahrwerk, optional mit Allradlenkung 60° und 90° Lenkeinschlag
- » Teilautomatisiert mit optischer Spurführung, optional
- » 2-Wegefahrwerk, (Flurfahrwerk und Schienenfahrwerk) optional
- » Nivellier-Zylinder zum Ausgleichen vor Neigungen im Bereich von Rampen, optional
- » Vakuumhebeanlage für Scheibenmontage
- » Kran für die Montage/Demontage von Komponenten auf dem Dach
- » Integrierte Sicherheitskonzepte: Oberleitungsabschaltung, Gleisverriegelung, optional
- » Ex-Schutz lieferbar,  optional
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Self-propelled, mast lifting platforms

- » Universally applicable for work on the long sides, front sides and in the roof area
- » High load capacity
- » Mega platform 3m x 1.2 m
- » Sliding railing for free access to the car body
- » Telescopic mast with the platform can be swivelled by 180°
- » Floor chassis, optionally with all-wheel steering 60° and 90° steering angle
- » Partially automated with optical track guidance, optional
- » 2-way chassis, (floor chassis and rail chassis) optional
- » Levelling cylinder to compensate for inclinations in the area of ramps, optional
- » Vacuum lifting system for window assembly
- » Crane for assembly/dismantling of components on the roof
- » Integrated safety concepts: overhead line shutdown, track locking, optional
- » Ex protection available,  optional
- » Manufactured according to customer requirements

Typ	Type	KIB 08/057 S W	KIB 12/060 S W
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	5.700	6.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	3.700	4.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	900	1.265
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	1.600 x 800	3.000 x 1.200
Plattformverschiebung (mm)	Platform displacement (mm)	0	500
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	685	2.900
Fahrgestell Länge x Breite (mm)	Chassis length x width (mm)	1.945 x 800	3.800 x 1.250
Lenkung, keine, Spurgeführt	Steering no, trac- guided		
Washbürste Durchmesser x Länge	Washing brush diameter x length		300
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	300	300
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	1.200	2.500
Antrieb	Power supply	400 V AC	

KIB 12/047 T



Typ	Type	KIB 12/047 T
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	4.700
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.700
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.200
Plattform schwenken (Grad)	Platform rotation (degree)	180
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	1.600
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	4.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	1.600
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	4.100 x 1.200
Lenkung (Grad)	Steering (degree)	60
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	300
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.300
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 11/048 T



Typ	Type	KIB 11/048 T
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	4800
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	2.800
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	500
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.100
Plattform schwenken (Grad)	Platform rotation (degree)	180
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	2.500
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	4.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	1.850
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	4.100 x 1.100
Lenkung (Grad)	Steering (degree)	60
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	750
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	7.200
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 10/069 T



Typ	Type	KIB 10/069 T
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.900
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.900
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	1.000
Plattform Länge x Breite (mm)	Platform length x width (mm)	3.000 x 1.000
Plattformverschiebung seitlich (mm)	Platform displacement sideward (mm)	400
Plattform schwenken (Grad)	Platform rotation (degree)	90
Lichte Öffnung Geländer (mm)	Clear opening railing (mm)	2.700
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	4.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	2.300
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	4.100 x 1.000
Allradlenkung (Grad)	4-wheel-steering (degree)	60
Teilautomatisiert mit optischer Spurführung	Partially automated with optical tracking	optional
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	250
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.900
Antrieb	Power supply	Batterie

Selbstfahrende Teleskop-Masthubarbeitsbühnen

- » Universell einsetzbar für Arbeiten an den Längs-, Stirnseiten und im Dachbereich
- » Hohe Tragfähigkeit
- » Große seitliche Reichweite
- » Arbeitskorb dreh- und teleskopierbar, optional
- » Korbarm, optional teleskopierbar
- » Teleskopmast 180° schwenkbar
- » Flurfahrwerk, optional mit Allradlenkung 60°und 90° Lenkeinschlag
- » Teilautomatisiert mit optischer Spurführung, optional
- » 2-Wegefahrwerk, (Flurfahrwerk und Schienenfahrwerk) optional
- » Nivellier-Zylinder zum Ausgleichen von Neigungen im Bereich von Rampen, optional
- » Vakuumhebeanlage für Scheibenmontage, optional
- » Integrierte Sicherheitskonzepte: Oberleitungsabschaltung, Gleisverriegelung, optional
- » Ex-Schutz lieferbar,  optional
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Self-propelled telescopic mast lifts

- » universally applicable for work on the long sides, front sides and in the roof area
- » High load capacity
- » Large lateral reach
- » Rotatable and telescopic work basket, optional
- » Basket boom, optionally telescopic
- » Telescopic mast swivels 180°
- » Floor chassis, optionally with all-wheel steering 60° and 90° steering angle
- » Partially automated with optical track guidance, optional
- » 2-way chassis, (floor chassis and rail chassis) optional
- » Levelling cylinder for compensating for inclines in the area of ramps, optional
- » Vacuum lifting system for window assembly, optional
- » Integrated safety concepts: overhead line shutdown, track locking, optional
- » Ex protection available,  optional
- » Production according to customer requirements

KIB 12/067 GTS



Typ	Type	KIB 12/067 GTS
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	6.700
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	4.700
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	400
Korb Länge x Breite (mm)	Basket length x width (mm)	800 x 1.200
Korb teleskopieren (mm)	Basket telescopic (mm)	800
Korbarm heben (Grad)	Jib lifting (degree)	±55
Korb drehen (Grad)	Basket rotation (degree)	160
Teleskop schwenken (Grad)	Telescope swivel (degree)	360
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	3.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	1.800
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	4.000 x 1.200
Allradlenkung (Grad)	4-wheel Steering (degree)	90
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis (mm)	1.435
Teilautomatisiert mit optischer Spurführung	Partially automated with optical tracking	Ja, yes
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	200
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	5.500
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 08/085 GT



Typ	Type	KIB 08/085 GT
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	8.500
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	6.500
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	280
Korb Länge x Breite (mm)	Basket length x width (mm)	700 x 800
Korbarm heben (Grad)	Jib lifting (degree)	±55
Korb drehen (Grad)	Basket rotation (degree)	130
Teleskop schwenken (mm)	Telescope swivel (degree)	140
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	3.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	2000
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	2.550 x 8.00
Lenkung (Grad)	Steering (degree)	60
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis (mm)	1.435
Teilautomatisiert mit optischer Spurführung	Partially automated with optical tracking	Ja, yes , optional
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	200
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.100
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 08/095 GTS



Typ	Type	KIB 08/095 GTS
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	9.500
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	7.500
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	400
Korb Länge x Breite (mm)	Basket length x width (mm)	700 x 800
Korbarm heben (Grad)	Jib lifting (degree)	±70
Korbarm teleskopieren (mm)	Jib telescopic (mm)	1.700
Korb drehen (Grad)	Basket rotation (degree)	130
Teleskop schwenken (mm)	Telescope swivel (degree)	360
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	5.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	2.100
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	3.000 x 800
Lenkung (Grad)	Steering (degree)	60
Teilautomatisiert mit optischer Spurführung	Partially automated with optical tracking	Ja, yes, optional
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	120
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	5.500
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 14/120 GT



Typ	Type	KIB 14/120 GT
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	12.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	10.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	765
Korb Länge x Breite (mm)	Basket length x width (mm)	650 x 1.000
Korbarm heben (Grad)	Jib lifting (degree)	±70
Korb drehen (Grad)	Basket rotation (degree)	160
Teleskop schwenken (mm)	Telescope swivel (degree)	360 in 2 schritten, in 2 steps
Teleskop seitliche Versatz aus der Mitte (mm)	Telescope lateral offset from the center (mm)	500
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	4.300
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	2.900
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	3.550 x 1.400
Lenkung (Grad)	Steering (degree)	60
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis (mm)	1.000
Teilautomatisiert mit optischer Spurführung	Partially automated with optical tracking	optional
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	200
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	3.900
Antrieb	Power supply	Batterie

KIB 16/120 GT ED



Typ	Type	KIB 16/120 GT ED
Arbeitshöhe (mm)	Working height (mm)	12.000
Plattformhöhe max.(mm)	Platform height max.(mm)	10.000
Plattformhöhe min. (mm)	Platform height min. (mm)	700
Korb Länge x Breite (mm)	Basket length x width (mm)	800 x 1.100
Korb teleskopieren (mm)	Basket telescopic (mm)	800
Korbarm heben (Grad)	Jib lifting (degree)	±70
Korbarm teleskopieren (mm)	Jib telescopic (mm)	1.900
Korb drehen (Grad)	Basket rotation (degree)	160
Teleskop schwenken (mm)	Telescope swivel (degree)	360 in 2 Schritten, in 2 Steps
Teleskop seitliche Versatz aus der Mitte (mm)	Telescope lateral offset from the centre (mm)	500
Seitliche Reichweite (mm)	Sideward range (mm)	4.000
Bauhöhe (mm)	Construction Height (mm)	2.000
Gesamt- Länge x Breite (mm)	Total length x width (mm)	4.800 x 1.600
Lenkung (Grad)	Steering (degree)	60
Spurweite Schienenfahrwerk (mm)	Track width rail chassis (mm)	1.435
Teilautomatisiert mit optischer Spurführung	Partially automated with optical tracking	optional
Tragfähigkeit (kg)	Lifting capacity (kg)	230
Eigengewicht (kg)	Dead weight (kg)	6.500
Antrieb	Power supply	Batterie + Diesel

Aufbauten

- » Scherenhubarbeitsbühnen, Teleskophubarbeitsbühnen als Fahrzeugaufbauten
- » Aufbauten auf Schienenfahrzeuge
- » Aufbauten auf LKW
- » Aufbauten auf 2-Wege Fahrzeuge
- » Abmessungen an Arbeitsaufgaben angepasst
- » Traglasten gemäß Anforderungen
- » Selbstnivellierende Arbeitsplattformen für den Ausgleich von Gleisneigungen
- » Ex Schutz lieferbar,  optional
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Superstructures

- » Scissor lifts, telescopic lifts as vehicle bodies
- » Bodies on rail vehicles
- » Bodies on trucks
- » Bodies on 2-way vehicles
- » Dimensions adapted to work tasks
- » Load capacities according to requirements
- » Self-levelling work platforms for compensating track inclines
- » Ex protection available,  optional
- » Manufactured according to customer requirements



Gleisbrücken

- » Tragkraft bis 80 Tonnen
- » Überfahrbar
- » Absenkbar
- » Verfahrbar
- » Spurweite nach Kundenwunsch
- » Ex Schutz lieferbar 
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Rail bridges

- » Load capacity up to 80 tons
- » Can be driven over
- » Can be lowered
- » Can be moved
- » Track width according to customer requirements
- » Ex protection available 
- » Manufactured according to customer requirements







Arbeitsgruben-Abdeckungen

- » Einzel verschiebbare Elemente
- » Rollengeführt
- » Leicht verschiebbar
- » Leicht lösbare Bremsen
- » Hoch belastbar
- » Überfahrbar mit Fahrzeugen
- » Stapelbar und absenkbar
- » Fertigung nach Kundenwunsch

Work pit covers

- » Individually movable elements
- » Roller-guided
- » Easy to move
- » Easily released brakes
- » Highly resilient
- » Can be driven over by vehicles
- » Stackable and lowerable
- » Manufactured according to customer requirements

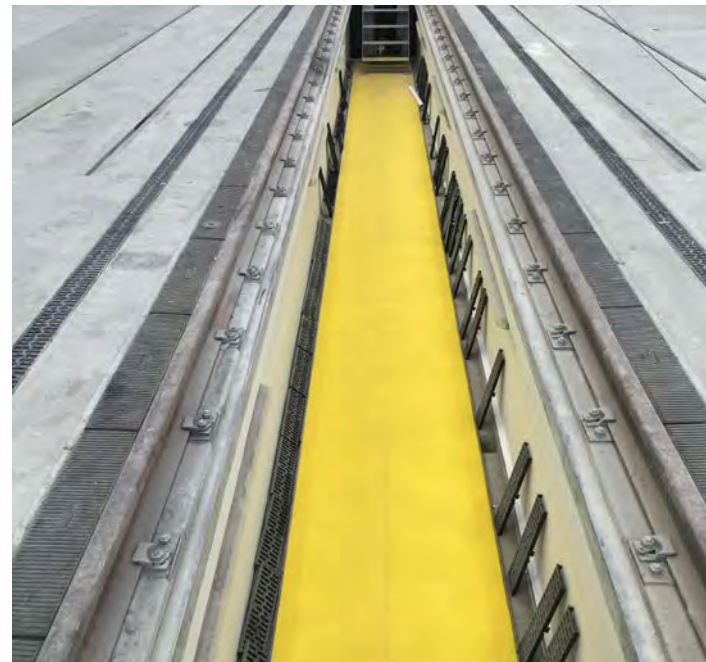

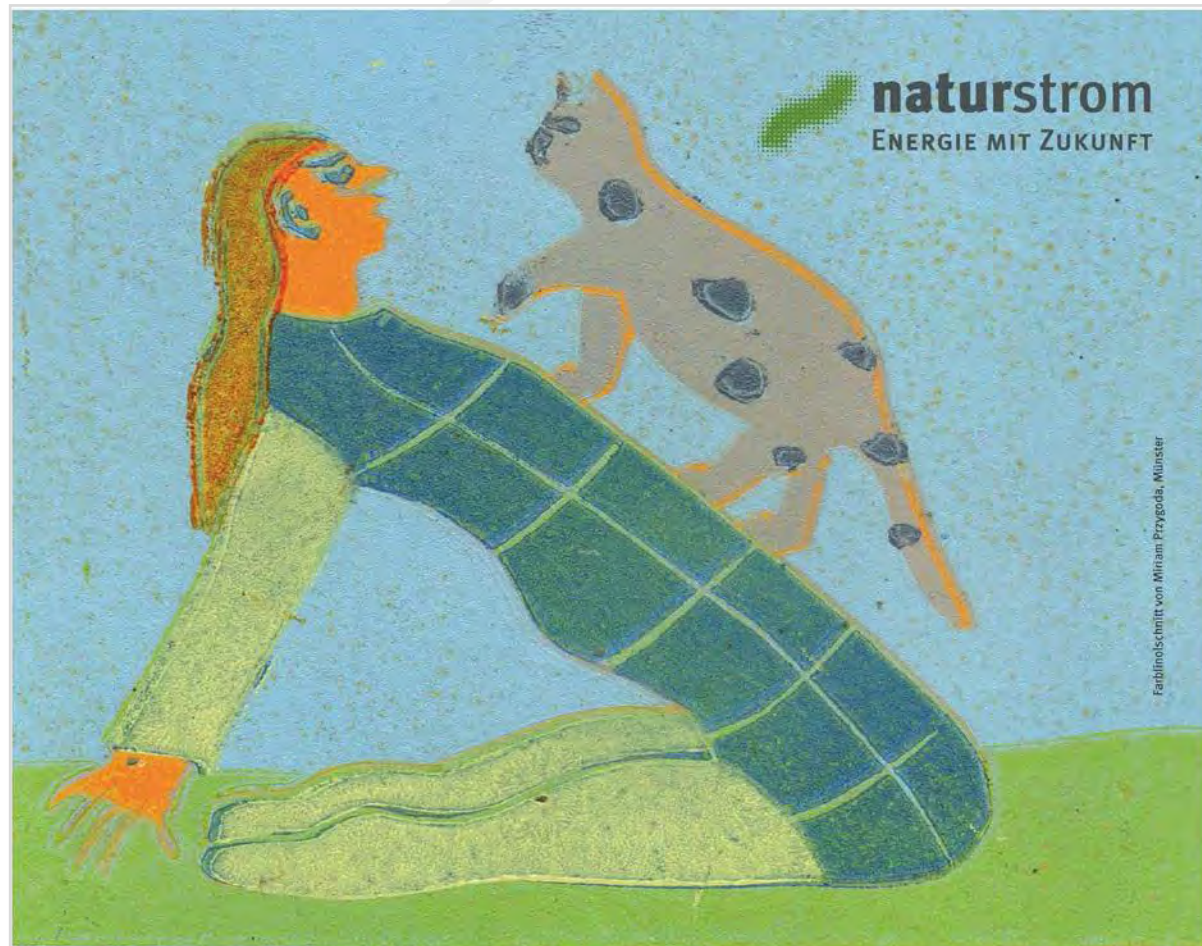

ZERTIFIKAT

Kreitzler Industriebühnen GmbH

Wullener Feld 77, 58454 Witten

Sie beziehen im Jahr 2024 voraussichtlich 63.968 kWh **naturstrom** – zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Damit werden der Umwelt im Vergleich zum deutschen Durchschnitts-Strommix rund 24,116 Tonnen des Treibhausgases CO₂ erspart.

Danke, dass Sie den konsequenten Ausbau der ökologischen Energiegewinnung in Deutschland unterstützen.

O. Hummel

Oliver Hummel
Vorstand der **naturstrom** AG


H. Nölke

Dr. Kirsten Nölke
Vorständin der **naturstrom** AG

S. Eltrop

Sophia Eltrop
Vorständin der **naturstrom** AG

Die angegebene Energiemenge wurde auf Grundlage Ihrer Verbrauchswerte aus dem vorherigen Abrechnungszeitraum berechnet.
Gedruckt mit veganen Farben auf 100% Altpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel. **naturstrom** AG, Parsevalstr. 11, 40468 Düsseldorf

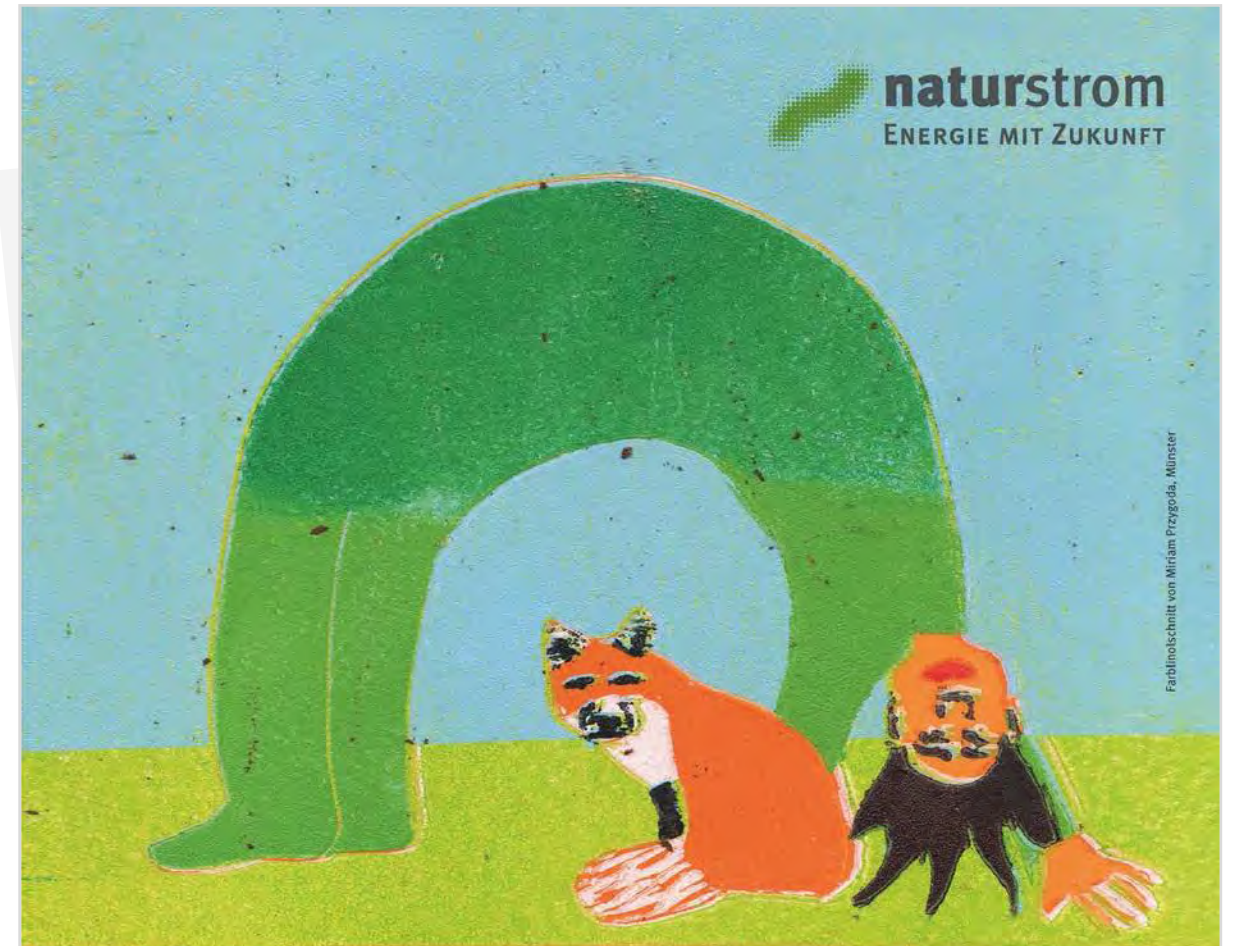

ZERTIFIKAT

Kreitzler Industriebühnen GmbH

Wullener Feld 77, 58454 Witten

Sie beziehen im Jahr 2024 voraussichtlich 46.870 kWh klimaneutrales **naturstrom** **biogas**. Damit werden der Umwelt im Vergleich zu einem konventionellen Erdgastarif rund 999,03 kg des Treibhausgases CO₂ erspart.

Danke, dass Sie den konsequenten Ausbau der ökologischen Energiegewinnung in Deutschland unterstützen.

O. Hummel

Oliver Hummel
Vorstand der **naturstrom** AG

H. Nölke

Dr. Kirsten Nölke
Vorständin der **naturstrom** AG

S. Eltrop

Sophia Eltrop
Vorständin der **naturstrom** AG

Die angegebene Energiemenge wurde auf Grundlage Ihrer Verbrauchswerte aus dem vorherigen Abrechnungszeitraum berechnet.
Gedruckt mit veganen Farben auf 100% Altpapier, zertifiziert mit dem Blauen Engel. **naturstrom** AG, Parsevalstr. 11, 40468 Düsseldorf





KREITZLER
INDUSTRIEBÜHNEN GMBH



Wullener Feld 77
58454 Witten

Tel. +49 (0) 23 02 / 69 84 18
Fax. +49 (0) 23 02 / 69 84 21

E-mail: info@kreitzler.de
Web: www.kreitzler.de