

KREITZLER
INDUSTRIEBÜHNEN GMBH



DURCH INNOVATIVE TECHNIK
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS



 MADE IN GERMANY

WWW.KREITZLER.DE

Durch innovative Technik immer einen Schritt voraus.

Die Kreitzler Industriebühnen GmbH ist seit über 30 Jahren ein weltweit führender Anbieter intelligenter und innovativer Lösungen im Bereich der Hebetechnik.

Als einer der ersten Hersteller der Branche stehen wir auch zukünftig für Qualität **"Made in Germany"** und arbeiten konsequent an der Weiterentwicklung unserer Produkte.

Die Entwicklung, Konstruktion und Produktion mit großer Fertigungstiefe erfolgt im Stammwerk Witten. Partnerschaftliches, ökologisches und nachhaltiges Handeln steht innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette im Vordergrund.

Serienprodukte und Einzellösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um dem Anwender immer den größtmöglichen Mehrwert beim Einsatz unserer Produkte zu bieten.

Die weltweite Belieferung von führenden Konzernen in den Bereichen Bautechnik, Energie, Bahntechnik, Luftfahrt und Logistik sind der beste Beweis für die langjährige Erfahrung und die erfolgreiche Arbeit der Kreitzler Industriebühnen GmbH.

Inhalt


Durch innovative Technik immer einen Schritt voraus.....	2
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen	4
Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen mit Kranaufbau	12
Selbstfahrende Senkrecht-Teleskopbühne	16
Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen	18
Selbstfahrende Teleskopbühnen.....	30
Lieferprogramm Bahntechnik	34
Lieferprogramm Luftfahrttechnik	40
Unsere Partner.....	42

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen


- » bis 43 Meter Arbeitshöhe mit Batterieantrieb
- » hohe Tragfähigkeiten
- » elektrische Plattformverschiebung:
Wahlweise in Längs- und/oder Querrichtung
- » Batterieantrieb, optional Drehstrom-, Verbrennungs- und Hybridantrieb
- » Allradlenkung, optional 90° Lenkeinschlag
- » Allradantrieb, optional
- » Geländegängig, optional
- » Serienfertigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 




Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen

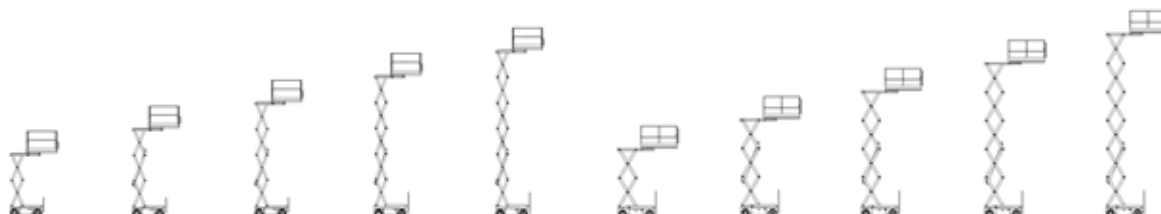


Typ KIB	08/056	08/070	08/084	08/099	08/113	08/061	08/076	08/091	08/106	08/121
Arbeitshöhe (mm)	5600	7000	8400	9900	11300	6100	7600	9100	10600	12100
Plattformhöhe (mm)	3600	5000	6400	7900	9300	4100	5600	7100	8600	10100
Plattform länge x breite (mm)	1650x800	1650x800	1650x800	1650x800	1650x800	2000x800	2000x800	2000x800	2000x800	2000x800
Fahrgestell länge x breite (mm)	1870x800	1870x800	1870x800	1870x800	1870x800	2150x800	2150x800	2150x800	2150x800	2150x800
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1040	1175	1320	1495	1620	1055	1200	1345	1490	1970
Plattformverschiebung (mm)	900	900	900	900	900	1100	1100	1100	1100	1100
Allradlenkung (Grad)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	250	250	200	200	200	300	300	300	300	300
Eigengewicht (kg)	1300	1550	1900	2550	2700	2150	2350	2550	2750	3150
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

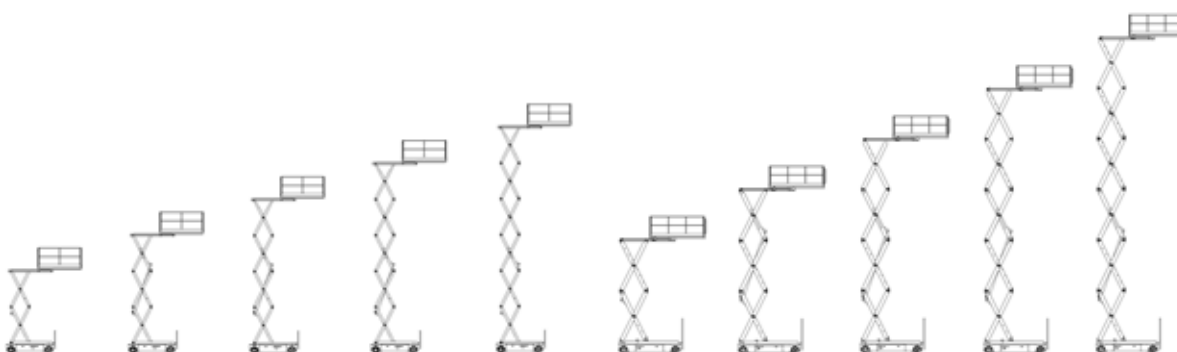

Typ KIB	08/067	08/087	08/107	08/126	08/150	08/083	08/111	08/139	08/167	08/195
Arbeitshöhe (mm)	6700	8700	10700	12600	15000	8300	11100	13900	16700	19500
Plattformhöhe (mm)	4700	6700	8700	10600	13000	6300	9100	11900	14700	17500
Plattform länge x breite (mm)	2400x800	2400x800	2400x800	2400x800	2400x800	3000x800	3000x800	3000x800	3000x800	3000x800
Fahrgestell länge x breite (mm)	2650x800	2650x800	2650x800	2650x800	2650x800	3450x800	3450x800	3450x800	3450x800	3450x800
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1055	1200	1345	1490	1970	1385	1610	1835	2060	2335
Plattformverschiebung (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	2000	2000	2000	2000	2000
Allradlenkung (Grad)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	250	250	200	200	200	400	400	400	400	400
Eigengewicht (kg)	2100	2400	2650	2950	3550	3000	5200	5800	6300	7400
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

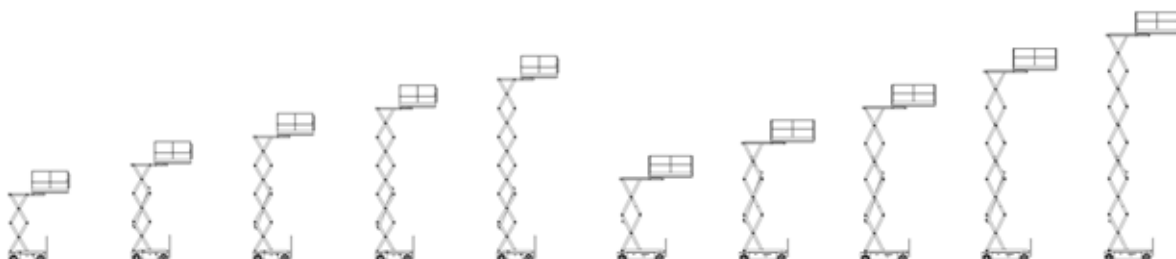

Typ KIB	10/061	10/076	10/091	10/106	10/121	10/067	10/087	10/107	10/126	10/150
Arbeitshöhe (mm)	6100	7600	9100	10600	12100	6700	8700	10700	12600	15000
Plattformhöhe (mm)	4100	5600	7100	8600	10100	4700	6700	8700	10600	13000
Plattform länge x breite (mm)	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2000x1000	2400x1000	2400x1000	2400x1000	2400x1000	2400x1000
Fahrgestell länge x breite (mm)	2150x1000	2150x1000	2150x1000	2150x1000	2150x1000	2650x1000	2650x1000	2650x1000	2650x1000	2650x1000
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1050	1200	1345	1490	1890	1050	1200	1345	1490	1890
Plattformverschiebung (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1600	1600	1600	1600	1600
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	300	300	300	300	300	500	500	500	400	250
Eigengewicht (kg)	2200	2500	2700	2900	3300	2250	2550	2800	3100	3700
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

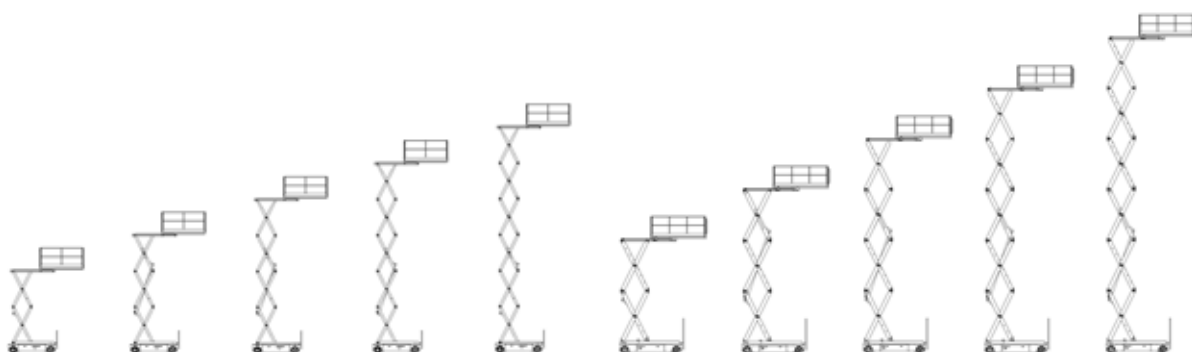


Typ KIB	12/067	12/087	12/107	12/126	12/150	12/083	12/111	12/139	12/167	12/195
Arbeitshöhe (mm)	6700	8700	10700	12600	15000	8300	11100	13900	16700	19500
Plattformhöhe (mm)	4700	6700	8700	10600	13000	6300	9100	11900	14700	17500
Plattform länge x breite (mm)	2400x1200	2400x1200	2400x1200	2400x1200	2400x1200	3000x1200	3000x1200	3000x1200	3000x1200	3000x1200
Fahrgestell länge x breite (mm)	2650x1250	2650x1250	2650x1250	2650x1250	2650x1250	3450x1250	3450x1250	3450x1250	3450x1250	3450x1250
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1055	1200	1345	1490	1890	1385	1610	1835	2060	2335
Plattformverschiebung (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	500	500	500	400	250	400	400	400	400	400
Eigengewicht (kg)	2250	2550	2850	3740	4000	3000	5200	5800	6300	7400
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie


Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen




Typ KIB	12/090	12/129	12/163	12/195	12/228
Arbeitshöhe (mm)	9000	12900	16300	19500	22800
Plattformhöhe (mm)	7000	10900	14300	17500	20800
Plattform länge x breite (mm)	4000x1200	4000x1200	4000x1200	4000x1200	4000x1200
Fahrgestell länge x breite (mm)	4495x1250	4495x1250	4495x1250	4495x1250	4495x1250
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1380	1605	1870	2195	2410
Plattformverschiebung (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	500	500	400	400	400
Eigengewicht (kg)	3500	4000	6900	10900	11500
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

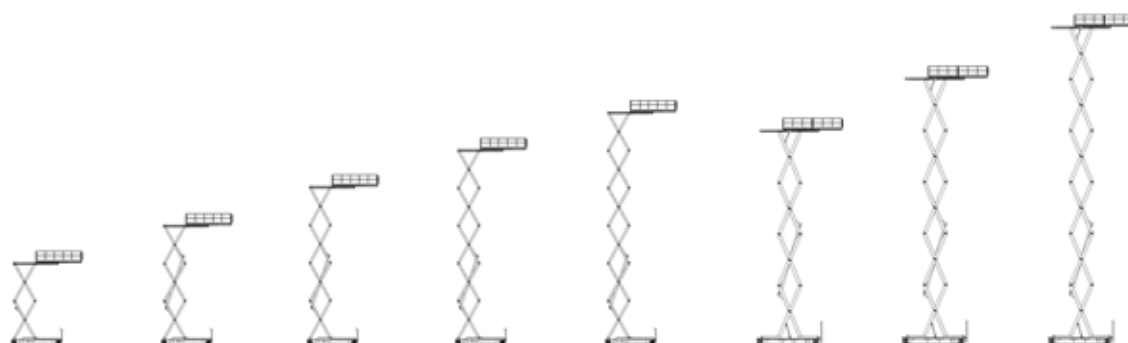

Typ KIB	12/114	12/155	12/196	12/237	12/278	12/258	12/315	12/373
Arbeitshöhe (mm)	11400	15500	19600	23700	27800	25800	31500	37300
Plattformhöhe (mm)	9400	13500	17600	21700	25800	23800	29500	35300
Plattform länge x breite (mm)	5000x1200	5000x1200	5000x1200	5000x1200	5000x1200	6500x1200	6500x1200	6500x1200
Fahrgestell länge x breite (mm)	5495x1250	5495x1250	5495x1250	5495x1250	5495x1250	7050x1250	7050x1250	7050x1250
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1510	1735	1960	2215	2490	2710	3035	3360
Plattformverschiebung (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	500	500	400	400	400	500	500	500
Eigengewicht (kg)	7800	8650	9500	12000	15500	21000	22000	24500
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

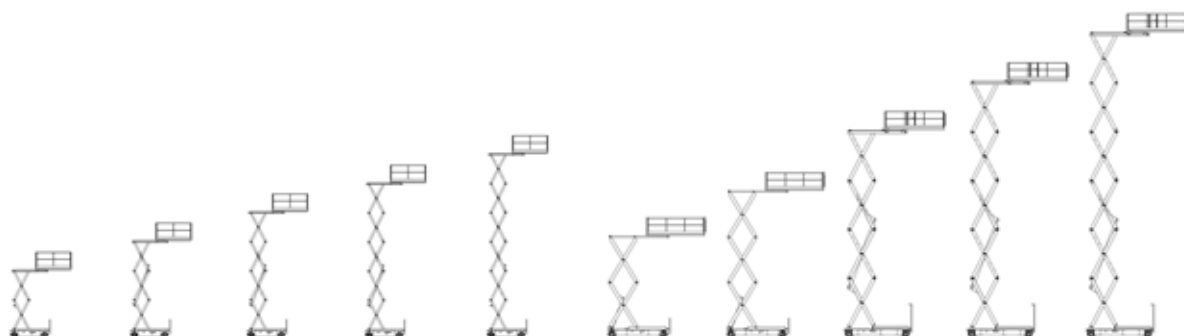


Typ KIB	15/067	15/087	15/107	15/126	15/150	15/090	15/125	15/163	15/195	15/228
Arbeitshöhe (mm)	6700	8700	10700	12600	15000	9000	12900	16300	19500	22800
Plattformhöhe (mm)	4700	6700	8700	10600	13000	7000	10900	14300	17500	20800
Plattform länge x breite (mm)	2400x1500	2400x1500	2400x1500	2400x1500	2400x1500	4000x1200	4000x1200	4000x1200	4000x1200	4000x1200
Fahrgestell länge x breite (mm)	2650x1500	2650x1500	2650x1500	2650x1500	2650x1500	4495x1500	4495x1500	4495x1500	4495x1500	4495x1500
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1065	1205	1345	1485	1890	1380	1605	1870	2195	2410
Plattformverschiebung (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	2500	2500	2500	2500	2500
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	500	500	500	400	250	500	500	400	400	400
Eigengewicht (kg)	2350	2660	2950	3200	4100	4000	4600	7000	11000	11600
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

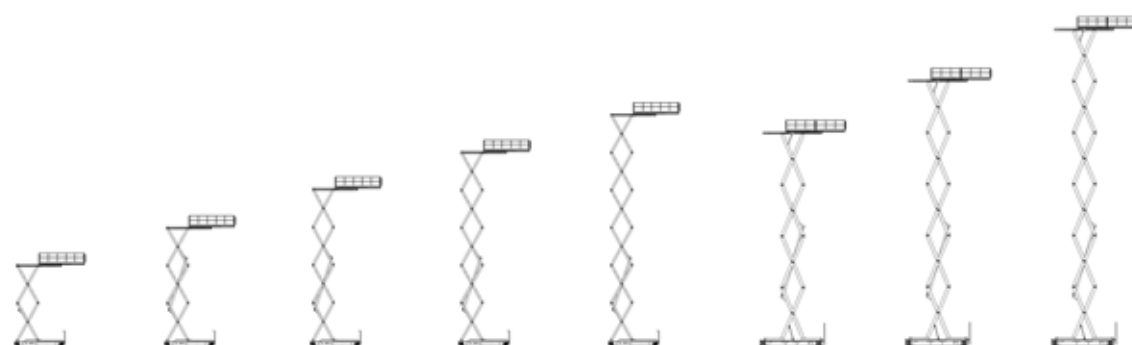


Typ KIB	15/114	15/155	15/196	15/237	15/278	15/258	15/315	15/373
Arbeitshöhe (mm)	11400	15500	19600	23700	27800	25800	31500	37300
Plattformhöhe (mm)	9400	13500	17600	21700	25800	23800	29500	35300
Plattform länge x breite (mm)	5000x1200	5000x1200	5000x1200	5000x1200	5000x1200	6500x1200	6500x1200	6500x1200
Fahrgestell länge x breite (mm)	5495x1500	5495x1500	5495x1500	5495x1500	5495x1500	7050x1500	7050x1500	7050x1500
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1510	1735	1960	2215	2490	2710	3035	3360
Plattformverschiebung (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	500	500	400	400	400	500	500	500
Eigengewicht (kg)	8500	9350	10300	12750	16500	21000	22000	24500
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie


Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen

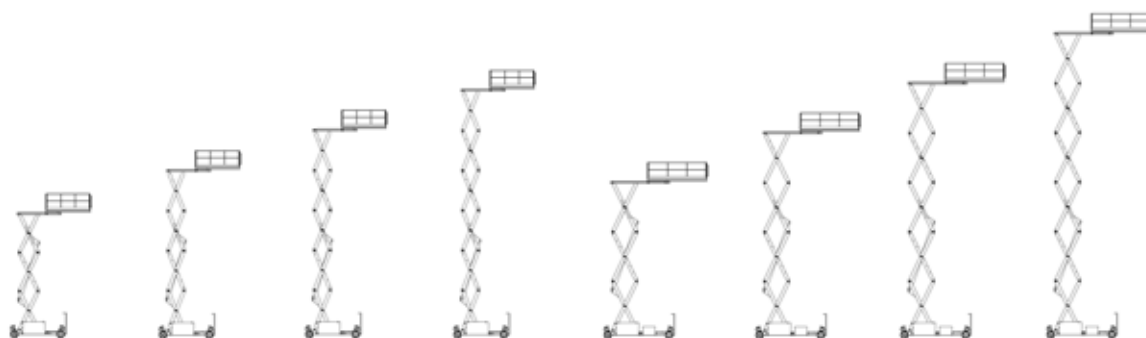

Typ KIB	18/109	18/135	18/163	18/190	18/129	18/162	18/195	18/228
Arbeitshöhe (mm)	10900	13500	16300	19000	12900	16200	19500	22800
Plattformhöhe (mm)	8900	11500	14300	17000	10900	14200	17500	20800
Plattform länge x breite (mm)	3000x1800	3000x1800	3000x1800	3000x1800	4000x1800	4000x1800	4000x1800	4000x1800
Fahrgestell länge x breite (mm)	3830x1800	3830x1800	3830x1800	3830x1800	4730x1800	4730x1800	4730x1800	4730x1800
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1540	1765	1990	2215	1540	1765	1990	2215
Plattformverschiebung (mm)	1950	1950	1950	1950	2500	2500	2500	2500
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	1000	1000	750	500	1000	750	750	500
Eigengewicht (kg)	6000	7000	7700	8500	5900	6400	6900	7500
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

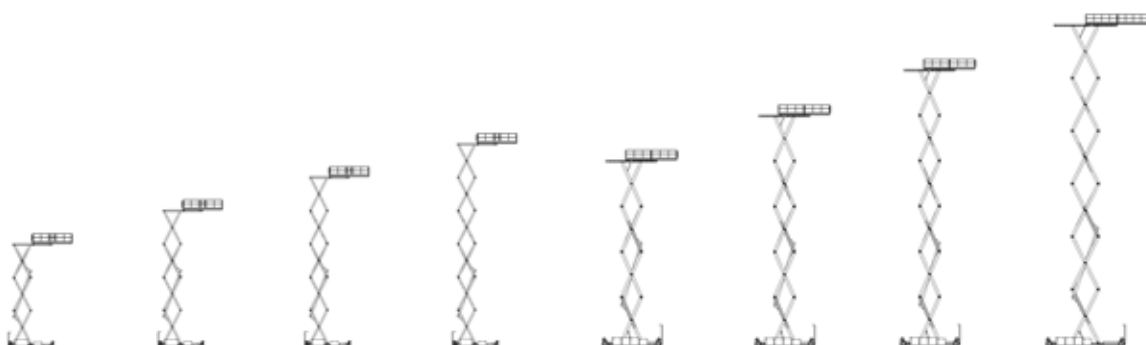

Typ KIB	22/155	22/197	22/240	22/280	25/258	25/315	25/373	32/430
Arbeitshöhe (mm)	15500	19700	24000	28000	25800	31500	37300	43000
Plattformhöhe (mm)	13500	17700	22000	26000	23800	29500	35300	41000
Plattform länge x breite (mm)	5000x1800	5000x1800	5000x1800	5000x1800	6500x2500	6500x2500	6500x2500	8000x2500
Fahrgestell länge x breite (mm)	5850x2200	5850x2200	5850x2200	5850x2200	7250x2500	7250x2500	7550x2600	10000x3250
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1555	1780	2005	2230	2340	2660	2980	4200
Plattformverschiebung (mm)	2500	2500	2500	2500	3500	3500	3500	4000
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	1000	500	400	400	1000	1000	1000	1000
Eigengewicht (kg)	7900	8700	9600	11500	19000	23650	25000	29500
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

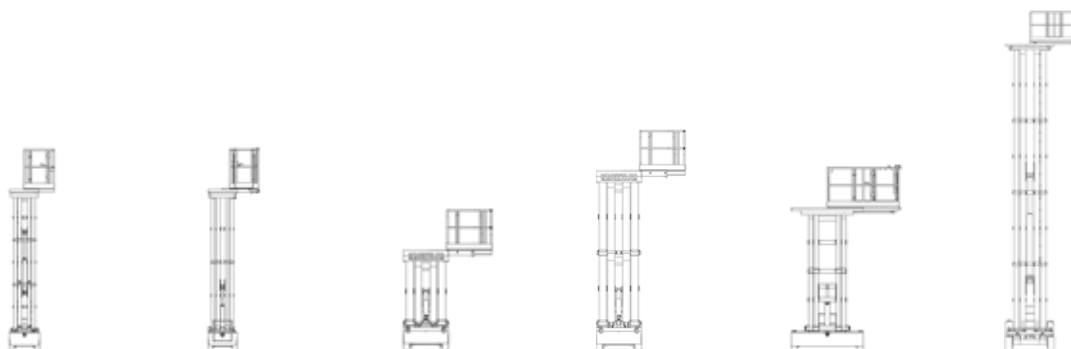

Typ KIB	08/065 S	08/066 S	10/050 S	12/070 S	20/060 S	18/136 S
Arbeitshöhe (mm)	6500	6600	5000	7000	6000	13600
Plattformhöhe (mm)	4500	4600	3000	5000	4000	11600
Plattform länge x breite (mm)	1570x800	2600x800	3000x1000	3000x2000	3000x2000	3000x1800
Fahrgestell länge x breite (mm)	1870x800	2710x800	3495x1000	3495x2000	3495x2000	3830x1800
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1150	1150	1200	1425	1200	1850
Plattformverschiebung längs (mm)	900	1200	1600	1600	1600	1600
Plattformverschiebung quer (mm)	400	600	1000	1000	1000	900
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	250	250	750	400	400	400
Eigengewicht (kg)	1500	2300	4000	4500	4000	7000
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Scherenhubarbeitsbühnen mit Kranaufbau

- » sicherer Überstieg auf Montageplätze
- » Lastaufnahme bei voller Arbeitshöhe
- » Säulenkran, Traglast, Schwenkbereich nach Kundenwunsch
- » Vakuumheber für Scheibenmontage
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 







Typ KIB	12/070 SOK	12/070 SOK	15/070 SOK
Arbeitshöhe (mm)	7000	7000	7000
Plattformhöhe (mm)	5000	5000	5000
Plattform länge x breite (mm)	3000x1200	3170x1200	3170x1500
Fahrgestell länge x breite (mm)	4000x1250	4000x1250	4000x1500
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1365	2400	2400
Plattformverschiebung (mm)	1600	500 quer	500 quer
Tragkraft Säulendrehkran (kg)	300	1000	2000
Schwenkbereich Säulendrehkran (Grad)	180	360	360
Allradlenkung (Grad)	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	300	500	500
Eigengewicht (kg)	4800	7700	12000
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie



Typ KIB	20/060 SOK
Arbeitshöhe (mm)	6000
Plattformhöhe (mm)	4000
Plattform länge x breite (mm)	3000x2000
Fahrgestell länge x breite (mm)	3300x2000
Kleinste Plattformhöhe (mm)	1175
Plattformverschiebung (mm)	1000
Allradlenkung (Grad)	90
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5
Tragkraft Vakuumheber (kg)	150
Tragkraft (kg)	400
Eigengewicht (kg)	3600
Antrieb	Batterie

Selbstfahrende Senkrecht-Teleskopbühne

- » „Mega-Deck“ 3,00 x 1,20 Meter
- » seitliches Schiebegeländer
- » 300 kg Tragkraft, optional 750 kg
- » 180° Schwenkbereich
- » kleinste Bauhöhe 1,60 Meter
- » Batterieantrieb, optional Drehstrom-, Verbrennungs- und Hybridantrieb
- » Allradlenkung, optional
- » Serienfertigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Typ KIB	12/047 T	12/048 T	12/060 T	12/075 T
Arbeitshöhe (mm)	4700	4800	6000	7500
Plattformhöhe (mm)	2700	2800	4000	5500
Seitliche Reichweite (mm)	4000	4000	4000	4000
Plattform länge x breite (mm)	3000x1200	3000x1200	3000x1200	3000x1200
Schwenkbereich Teleskop (Grad)	180	180	180	180
Maße über alles l x b x h (mm)	4100x1200x1600	4100x1200x1850	4100x1200x2000	4100x1200x2500
Bodenfreiheit (mm)	80	70	80	80
Lenkeinschlag (Grad)	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	300/750	300/750	300/750	300/750
Eigengewicht (kg)	3300	7200	3600	3900
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen

- » Senkrechteleoskop
- » Korbarm
- » große seitliche Reichweite
- » 800 mm breit
- » 360 ° Schwenkbereich
- » Batterieantrieb, optional Drehstrom-, Verbrennungs- und Hybridantrieb
- » Allradlenkung, optional
- » Serienfertigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen



KREI
INDUSTRIE



Typ KIB	08/080 GT	08/093 GT	08/106 GT	08/100 GT
Arbeitshöhe (mm)	8000	9300	10600	10000
Korbhöhe (mm)	6000	7300	8600	8000
Seitliche Reichweite (mm)	3150	3150	3150	3650
Korb länge x breite (mm)	700x800	700x800	700x800	700x800
Korbarm heben (Grad)	-70 bis +70	-70 bis +70	-70 bis +70	-70 bis +70
Schwenkbereich Teleskop (Grad)	360	360	360	360
Maße über alles l x b x h (mm)	2450x800x2000	2450x800x2000	2450x800x2025	2550x800x2500
Bodenfreiheit (mm)	100	80	80	100
Lenkeinschlag (Grad)	60	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	120	120	120	120
Eigengewicht (kg)	2000	2240	2850	3200
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

KREITZLER

BÜHNEN GMBH



08/118 GT	08/136 GT	08/120 GT	08/143 GT	08/166 GT
11800	13600	12000	14300	16600
9800	11600	10000	12300	14600
3650	3650	4150	4150	4150
700x800	700x800	700x800	700x800	700x800
-70 bis +70	-70 bis +70	-70 bis +70	-70 bis +70	-70 bis +70
360	360	360	360	360
2550x800x2500	2550x800x2525	2650x800x3000	2650x800x3000	2650x800x3025
80	80	100	80	80
60	60	60	60	60
0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
120	120	120	120	120
3350	3500	6100	6300	6500
Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen

- » Senkrechteleoskop
- » teleskopierbarer Korbarm
- » teleskopierbarer Korb
- » drehbarer Korb
- » 800 mm breit
- » große seitliche Reichweite
- » 360 ° Schwenkbereich
- » Batterieantrieb, optional Drehstrom-, Verbrennungs- und Hybridantrieb
- » Allradlenkung, optional
- » Serienfertigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen



KREIT
INDUSTRIE



Typ KIB	08/095 GTS	08/102 GTS	08/114 GTS
Arbeitshöhe (mm)	9500	10200	11400
Korbhöhe (mm)	7500	8200	9400
Seitliche Reichweite (mm)	5000	5000	5000
Korb länge x breite (mm)	700x800	700x800	700x800
Korb heben (mm)	700	700	700
Drehbereich Korb (Grad)	160	160	160
Teleskoparm heben (Grad)	-80 bis +70	-80 bis +70	-80 bis +70
Schwenkbereich Teleskop (Grad)	360	360	360
Maße über alles l x b x h (mm)	3000x800x2100	3000x800x2100	3000x800x2600
Bodenfreiheit (mm)	100	80	100
Lenkeinschlag (Grad)	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	120	120	120
Eigengewicht (kg)	5450	5500	5700
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie

KREITZLER

BÜHNEN GMBH



08/122 GTS	08/110 GTS	08/126 GTS
12200	11000	12600
10200	9000	10600
5000	5000	5000
700x800	700x800	700x800
700	700	700
160	160	160
-80 bis +70	-80 bis +70	-80 bis +70
360	360	360
3000x800x2600	3000x800x3100	3000x800x3100
80	100	80
60	60	60
0-5	0-5	0-5
120	120	120
5800	5680	5950
Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen


- » bis 39 Meter Arbeitshöhe mit Batterieantrieb
- » Korbarm drehen vertikal, optional
- » Korbarm drehen horizontal, optional
- » große seitliche Reichweite
- » endloser Schwenkbereich
- » Batterieantrieb, optional Drehstrom-, Verbrennungs- und Hybridantrieb
- » Allradlenkung, optional 90° Lenkeinschlag
- » Allradantrieb, optional
- » Geländegängig, optional
- » Serienfertigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Selbstfahrende Gelenk-Teleskopbühnen




KREI
INDUSTRIE

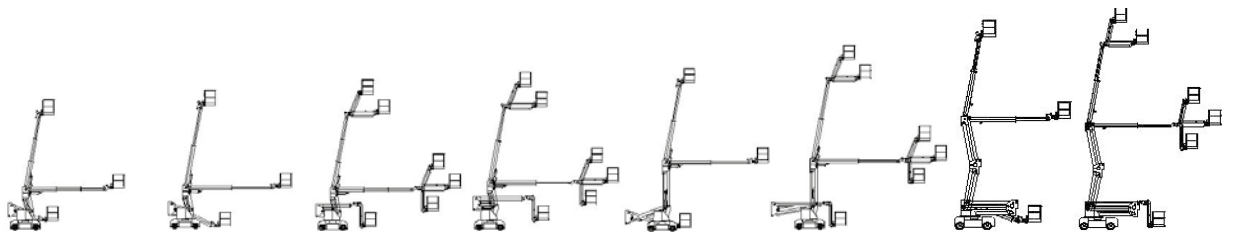

Typ KIB	12/108 GT	12/113 GT	12/124 GT	12/129 GT	15/133 GT	15/149 GT	15/153 GT	15/179 GT
Arbeitshöhe (mm)	10800	11300	12400	12900	13300	14900	15300	17900
Korbhöhe (mm)	8800	9300	10400	10900	11300	12900	13300	15900
Seitliche Reichweite (mm)	7650	7650	9500	9650	8100	10100	7500	9100
Korb länge x breite (mm)	800x1170	800x1170	800x1170	800x1170	800x1500	800x1500	700x800	700x1000
Korbarm heben (Grad)	---	---	-90 bis +70	-90 bis +70	---	-90 bis +70	-10 bis +70	0 bis +70
Drehbereich Korb (Grad)	160	160	160	160	160	160	160	160
Schwenkbereich Teleskop (Grad)	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	360	360
Maße über alles l x b x h (mm)	3500x1200x2000	4500x1200x2000	4050x1200x2100	5050x1200x2100	4700x1500x2000	5250x1500x2100	5250x1500x2100	5350x1500x2100
Bodenfreiheit (mm)	100	100	80	100	100	100	100	100
Allradlenkung (Grad)	60	60	60	60	60	60	80	80
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	230	230	200	200	250	200	250	250
Eigengewicht (kg)	4900	5100	8300	7100	5500	7400	5500	7000
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

KREITZLER

BÜHNEN GMBH

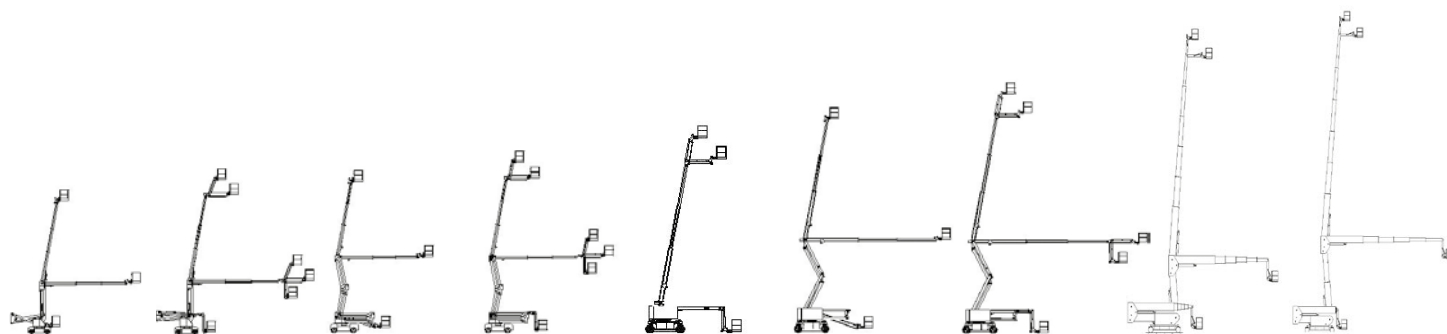

15/157 GT	15/173 GT	18/170 GT	18/189 GT	20/215 GT	25/240 GT	25/260 GT	25/320 GT	25/390 GT
15700	17300	17000	18900	21500	24000	26000	32000	39000
13700	15300	15000	16900	19500	22000	24000	30000	37000
10400	12400	9500	11500	17500	14000	16000	20000	24500
800x1500	800x1500	800x1500	800x1500	800x1500	800x1500	800x1500	800x1500	800x1500
---	-90 bis +70	---	---	-90 bis +70	-90 bis +70	-90 bis +70	-90 bis +70	-90 bis +70
160	160	160	160	160	160	160	160	160
Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos	Endlos
4800x1500x2000	5350x1500x2100	5000x1800x2000	5550x1800x2100	6500x2000x2500	6500x2500x2500	7550x2500x2200	8000x2600x3300	8000x2600x3400
100	100	250	250	150	150	250	250	250
60	60	60	60	60	60	60	60	60
0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5
200	200	250	250	200	200	250	230	200
7200	9900	6400	8500	20000	12000	14000	22500	30000
Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie	Batterie

Selbstfahrende Teleskopbühnen



- » bis 42 Meter Arbeitshöhe mit Batterieantrieb
- » große seitliche Reichweite
- » endloser Schwenkbereich
- » Batterieantrieb, optional Drehstrom-, Verbrennungs- und Hybridantrieb
- » Allradlenkung, optional 90° Lenkeinschlag
- » Allradantrieb, optional
- » Geländegängig, optional
- » Serienfertigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Selbstfahrende Teleskopbühnen





KREIT
INDUSTRIE



Typ KIB	16/125 T	24/162 T	25/215 T
Arbeitshöhe (mm)	12500	16200	21500
Korbhöhe (mm)	10500	14200	19500
Seitliche Reichweite (mm)	6000	14000	21500
Korb länge x breite (mm)	700x1200	1000x1800	700x1800
Korbarm Heben (Grad)	---	---	---
Drehbereich Korb (Grad)	160	160	160
Schwenkbereich Teleskop (Grad)	Endlos	Endlos	Endlos
Maße über alles l x b x h (mm)	4800x1600x2200	7400x2400x2000	9500x2500x2800
Bodenfreiheit (mm)	220	230	230
Allradlenkung (Grad)	60	60	60
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0-5	0-5	0-5
Tragkraft (kg)	250	550	200
Eigengewicht (kg)	3000	14000	15500
Antrieb	Batterie	Batterie	Batterie

KREITZLER

BÜHNEN GMBH



25/250 T	26/320 T	26/420 T
25000	32000	42000
23000	30000	40000
22000	25000	25000
700x1800	700x1800	700x1500
---	---	-80 bis +70
160	160	160
Endlos	Endlos	Endlos
11000x2500x2800	13000x2600x2800	11500x2600x3000
230	230	230
60	60	60
0-5	0-5	0-5
200	200	200
15500	19800	25000
Batterie	Batterie	Batterie


Lieferprogramm Bahntechnik

- » Schienenfahrwerke für alle Scheren- und Teleskoparbeitsbühnen
- » an Einsatzbedingungen angepasste Geländer
- » drehbare Plattform
- » selbst nivellierende Plattform
- » Scherenhubarbeitsbühnen zur Zugaußenreinigung
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Selbstfahrende, funkferngesteuerte Schwerlasthubtische

- » Tragkraft bis 60 Tonnen
- » flexibel und wendig
- » 90° Allradlenkung, auf der Stelle drehbar, Querfahrt
- » extrem flache Bauweise
- » Plattform zusätzlich feinjustierbar
- » Transportsysteme
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 

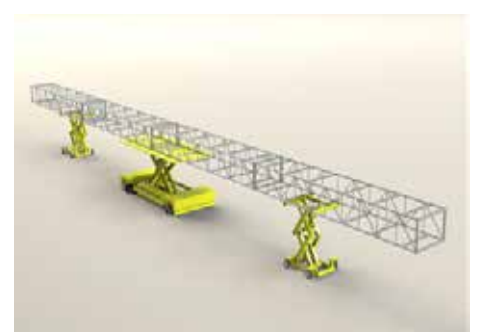

Gleisbrücken

- » Tragkraft bis 80 Tonnen
- » überfahrbar
- » absenkbar
- » Spurweiten nach Kundenwunsch
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Lieferprogramm Luftfahrttechnik

- » Scherenhubarbeitsbühnen mit sehr geringen Bauhöhen
- » Geländerseiten zum Be- und Endladen der Flugzeuge komplett zu öffnen
- » Abschalt-Bumper optional
- » kompakte Gelenk- Teleskopbühnen
- » Fertigung nach Kundenwunsch
- » Ex-Schutz lieferbar 



Unsere Partner



Lufthansa Technik



MT AEROSPACE



SUKHOI



Deutsche Plasser



VATTENFALL



MTR



中国西电集团公司
CHINA XD GROUP CORPORATION



Daetwyler
SwissTec



JETAVIATION
A GENERAL DYNAMICS COMPANY



SENNAG®

DEMAG
Cranes & Components

BAYERWALD®
FENSTER UND TÜREN





Alle Angaben sind circa Angaben. Änderungen vorbehalten. Alle Rechte für Gestaltung, Zeichnungen, Fotos und Texte liegen beim Herausgeber „Kreitzler Industriebühnen GmbH“. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.
Alle fotomechanischen oder sonstigen Vervielfältigungen nur mit ausdrücklicher Erlaubnis. Auflage 19



Wullener Feld 77
58454 Witten

Tel. +49 (0) 23 02 / 69 84 18
Fax. +49 (0) 23 02 / 69 84 21

E-mail: info@kreitzler.de

WWW.KREITZLER.DE